
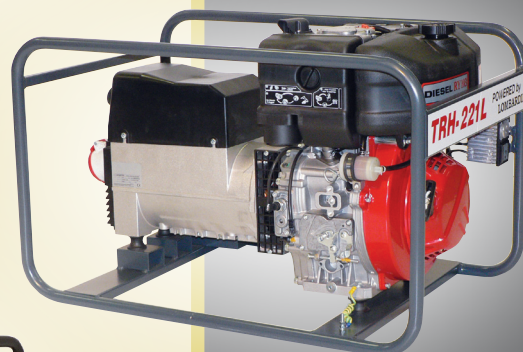
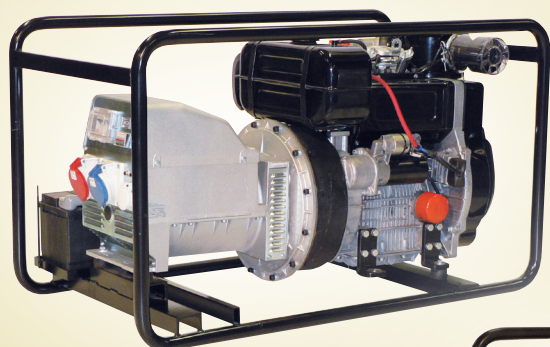


LOMBARDINI

dízelmotoros áramfejlesztők

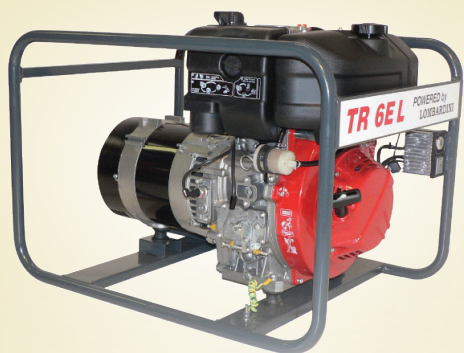

A LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők kiválóan alkalmasak építési munkahelyek áramellátására, hálózati feszültség pótlására. A dízelmotor igen hosszú élettartamot és gazdaságos üzemeltetést biztosít. Kedvező az üzemanyagfogyasztása, csekély a karbantartási igénye. A benzinmotornál magasabb árat a nagyobb nyomtatók ellensúlyozza, ami nagy villanymotorok indításánál lehet kedvező. Mind-egyik motor önindító, a védelem IP23. A TR-12L tí-

pus 1500/perc fordulatszámú, ezért ez különösen hosszú élettartamú. Ha a gépeket hálózati feszültség kimaradásának önműködő pótlására kívánják használni, DKG-207 indító-átkapcsoló automatikát ajánlunk.

TÍPUS	TR-6E L	TR-8E L	TR-6,5 L	TR-8,0 L	TR-12 L	TR-20 L	TRH-200 L hegesztő	TRH-221 L hegesztő	TRH-250 L hegesztő
Feszültség:	230 V	230 V	3x400 V	3x400 V	3x400 V	3x400 V	230 V	3x400 V	3x400 V
Teljesítmény									
3 fázison:	6,2 kVA	8 kVA	11 kVA	19 kVA	..	6,5 kVA	8 kVA
I fázison:	6 kVA	8 kVA	4 kVA	4 kVA	4 kVA	3 x 6 kVA	6 kVA	3,5 kVA	3 kVA
cos fi:	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Áramerősség									
3 fázison:	9 A	11,4 A	16 A	27 A	..	9,2 A	11,5 A
I fázison:	26 A	34 A	17,4 A	17,4 A	17 A	27 A	26 A	15 A	11,5 A
Hegesztőáram:	200 A - AC	200 A - DC	250 A - DC
Bekapcsolási idő:							35%	35%	35%
Generátor:	MECC ALTE S20W-95	MECC ALTE S20W-130	MECC ALTE T16F-160	MECC ALTE T20FS-130	SINCRO FT4MDS	MECC ALTE ECO3-2LN/2	SINCRO EW200AC	SINCRO EW220DC	SINCRO FW250
Szabályzás:	kondenzátor	kondenzátor	kompaund	kompaund	kompaund	AVR	kompaund	kompaund	kompaund
Motor:	15LD400 dízel	15LD500 dízel	15LD400 dízel	15LD500 dízel	9LD625/2 dízel	9LD625/2 dízel	15LD400 dízel	15LD400 dízel	9LD625/2 dízel
Indítás:	kézi / önind.	kézi / önind.	kézi / önind.	kézi / önind.	önindító	önindító	kézi / önind.	kézi / önind.	önindító
Motor telj.:	7,3 kW	8,8 kW	7,3 kW	8,8 kW	10,7 kW	18,8 kW	7,3 kW	7,3 kW	10,7 kW
Fordulatszám:	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.	1500 / min.	3000 / min.	3000 / min.	3000 / min.	1500 / min.
Lökettérfogat:	401 ccm	505 ccm	401 ccm	505 ccm	1248 ccm	1248 ccm	401 ccm	401 ccm	1248 ccm
Tank:	5 liter	5 liter	5 liter	5 liter	10 liter	10 liter	5 liter	5 liter	10 liter
Tömeg:	91 kg	96 kg	91 kg	96 kg	196 kg	204 kg	98 kg	98 kg	196 kg
Méret / cm:	75x55x55	75x55x55	75x55x55	75x55x55	125x60x70	125x60x70	85x55x55	85x55x55	125x60x70