

Tekintse meg az
új M és H osztályos
porszívóinkat !





SAWA PLANT - JAPÁN



HITACHI KOKI SDN.BHD. - MALAJZIA



GUANG DONG HITACHI KOKI CO., LTD. - KÍNA



GUANGZHOU HITACHI KOKI CO., LTD. - KÍNA



FUJIAN HITACHI KOKI CO., LTD. - KÍNA



HITACHI KOKI TAIWAN CO., LTD. - TAJVAN



HITACHI KOKI EUROPE LTD. - ÍRORSZÁG

Hitachi Koki gyártóbázisok

HITACHI Ltd.

A céget 1910-ben Nahimej Odaira alapította.

A rendkívül széles termékválasztékával ma már szinte mindenhol jelen van, legyen az ipari alkalmazás, tudományos kutatás, informatika, orvostudomány, vagy a mindennapi élet. Néhány példa: atomreaktorok, vízi és hőerőművek, hajógyártás, nagysebességű villamos szerelvények, ipari robotok, építőipari gépek, kamerák, orvosi és tudományos műszerek, Hi-Fi berendezések, nagy teljesítményű számítógépek, háztartási gépek, stb.

HITACHI KOKI Co. Ltd.

A Hitachi csoport tagjaként 1948-ban alapították. Jelenleg Japán legnagyobb ipari elektromos kéziszerszámgyártó és -forgalmazó cége, mely folyamatosan bővíti termékválasztékát.

A Hitachi Koki Co. Ltd. az évek során Japánban 5 gyáregységgel, valamint Szingapúrban, Malajziában, Kínában és Írországban is összeszerelő üzemekkel rendelkező multinacionális vállalkozássá nőtte ki magát. Jelenleg több mint 800 típusú ipari elektromos kéziszerszám van gyártásban.

Hitachi Power Tools Hungary Kft.

A Hitachi ipari elektromos kéziszerszám-üzletág 1995-től van jelen a magyarországi piacon. A Hitachi Hungary Kft. 1999-ben alakult. Piaci részesedésünk töretlenül és egyenletesen növekszik.

Országosan kiépített értékesítési és márkaszerviz-hálózattal rendelkezünk.

TARTALOMJEGYZÉK

2	Bevezetés	30	Körfűrészek	44	18V-os Li-ion fúró-csavarozók
3	18V-os Li-ion gépcsomagok	31	Gérvágók	45	18V-os Li-ion fúró-ütvefúró-csavarozók
7	DV22V ütvefúró	32	Felsőmarók	46	18V-os Li-ion SDS-Plus fúrókalapácsok
8	C18DBAL körfűrész	33	Szalagcsiszolók	46	18V-os Li-ion sarokcsiszolók
9	CJ160V szűrőfűrész	33	Rezgőcsiszolók	47	18V-os Li-ion fűrészek, gyaluk
10	G12SR4 sarokcsiszoló	34	Excenter csiszolók	48	18V Li-ion ütvecsavarozók 1/4"
11	SDS plus fúrókalapácsok	34	Polírozók	49	18V Li-ion ütvecsavarozók 1/2"
12	SDS plus fúró-vésőkalapácsok	35	Szűrőfűrészek	50	18V Li-ion táras csavarozók
15	SDS MAX fúró-vésőkalapácsok	36	Orrfűrészek	51	18V Li-ion multi szerszámok
15	Szénkefenélküli fúró-vésőkalapácsok	36	Multiszerszám	51	18V-os akkuk töltési ideje
17	SDS-max vésőgépek	37	Falhoronyvágók	52	Egyéb Li-ion gépek
18	Bontókalapácsok	37	Darabolók	52	Lámpák, fényforrások
19	Keverőgépek	37	Lemezvágók	53	Ventillátorok
19	Fúrógépek hengeres befogással	38	Ipari porszívók	54	Rádiók
20	Ütvefúrók	40	Szegbelövők	54	Egyéb Li-ion gépek
22	Sarokcsiszolók	41	Kompresszorok	55	36V-os Li-ion fúró-(véső) kalapácsok
25	Gipszkarton-csavarozó	42	Inverterek	56	Szerszámkészletek hitboxban
25	Egyenes csiszolók	42	Hőlégfúvók	56	Hitboxok
26	Szénkefenélküli hálózati ütvecsavarozók	43	3,6 V-os Li-ion fúró-csavarozó		
27	Gyaluk	43	10,8 V-os Li-ion fúró-csavarozó		
29	C6MEY körfűrész	43	14,4V-os Li-ion fúró-csavarozó		
		44	18 V-os Li-ion gépek		

AKCIÓS ÁR:

223 900 Ft

LISTAÁR: 335 200 Ft



G 18DSL



DH 18DSL

HI-LI 5304

G18DSL+DH18DSL+DS18DSDL

2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 4 -BEN



DS 18DSDL

akkutöltő

5 Ah-s akku

5 Ah-s akku



HITBOX 4

**HITACHI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓ RENDSZERBEN.
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNYVEBBEN ÉS EGYSZERŐBBEN GÉPEIT!**

AKCIÓS ÁR:

179 900 Ft

LISTAÁR: 268 600 Ft



G 18DSL



CR 18DSL

HI-LI 5002

CR18DSL+G18DSL

2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

HITBOX 3 -BAN

akkutöltő

5 Ah-s akku

5 Ah-s akku



HITBOX 3

AKCIÓS ÁR:

209 900 Ft

LISTAÁR: 314 300 Ft



2 x HITBOX 3



CJ 18 DSDL



DH 18 DSDL

HI-LI 5235

CJ18DSDL+P18DSL+DS18DSDL
2DB 2,5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
2 DB HITBOX



P 18 DSL

2,5 Ah-s akku



akkutöltő



2,5 Ah-s akku



**HITACHI LI-ION CSOMAGOK PRAKTIKUS HITBOX TÁROLÓ RENDSZERBEN.
TÁROLJA ÉS SZÁLLÍTSA MÉG KÖNYVEBBEN ÉS EGYSZERŐBBEN GÉPEIT!**

AKCIÓS ÁR:

199 900 Ft

LISTAÁR: 299 300 Ft



HITBOX 3



CV 18 DBL



DS 18 DBEL

HI-LI 2500

CJ18DSDL+P18DSL+
DS18DSDL + UR 18DSL
2DB 5AH AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL
HITBOXBAN

Rádió

akkutöltő

2,5 Ah-s akku



2,5 Ah-s akku



UR 18 DSL

AKCIÓS ÁR:
559 900 Ft
 LISTAÁR: 787 000 Ft



HITBOX 2



HITBOX 3



HITBOX 4



KOCSI



WH 18DBEL



DS 18DBEL

HI-LI 5666B

WH18DBEL + DS18DBEL +
 C18DBAL + G18DBVL +
 DH18DSL+CR18DSL
 4 DB 5 AH AKKUVAL ÉS 2 DB TÖLTŐVEL
 3 DB HITBOX + GÖRGŐ



C 18DBAL



DH 18DSL



CR 18DSL



G 18DBVL

akkutöltő



akkutöltő



5 Ah-s akku



5 Ah-s akku



5 Ah-s akku



5 Ah-s akku



18V

64 Modell

BRUSHLESS Brushless Motor **19** Modell
szénkefé nélküli motorral

IP56
Por és vízálló



DS18DJL

P. 20

DV18DJL

P. 28

DV18DBL

P. 29

DS18DBL

P. 27

DV18DBEL

P. 34

N18DSL

NP18DSL

DN18DSL

P. 25

AW18DBL

P. 30

DV18DSL

P. 32

DS18DSL

DS18DSL

P. 31

WH18DSL

DS18DBEL

P. 33

AW18DBL

P. 30

18V(1.5Ah*)³
BSL1815/BSL1815X

18V(2.0Ah*)³
BSL1820

18V(2.5Ah*)³
BSL1825

18V(3.0Ah*)³
BSL1830

18V(4.0Ah*)³
BSL1840

18V(6.0Ah*)³
BSL1860

18V(5.0Ah*)³
BSL1850

DS18DSL

P. 26

WH18DSL

P. 35

WH18DBAL2

P. 36

WH18DDL

P. 37

ACS

IP56

WR18DSL

P. 38

G18DBVL

P. 39

C18DBL

P. 40

WR18DBAL2

P. 41

IP56

DV18DSL

P. 42

WH18DJL

P. 43

G18DBAL

P. 44

C18DBAL

P. 45

DV18DSFL

DS18DSFL

WR18DSSL

P. 46

G18DBL

P. 47

WR18DBDL

P. 48

WH18DBDL

P. 49

Multi Tool
CV18DBL

P. 50

DH18DSL

CJ18DSL

CSÚSZÓTALPAS
GÉPEK

Csúszótalpas
Lithium-ion
Akkumulátorok



Modell	DV22V
Furatátmérő fémbe	16 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Furatátmérő betonban (max.)	22 mm
Teljesítmény	1120 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	8100 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	22 000 min ⁻¹
Teljes hossz	365 mm
Tokmány méret	1,5–13 mm
Súly	3 kg
Vibráció–kibocsátási értékek beton fúrása esetén	ID = 19,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Vibráció–kibocsátási értékek fém fúrása esetén	D = 3,3 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer



DV 22V

Listaár	Akciós ár
119 600 Ft	84 000 Ft


További jellemzők:

Alumínium ház (AHB), szénkefe–rotációs rendszer, mely hozzávetőleg 2-szer annyi üzemidőt biztosít egy szénkefe élettartama alatt, bivalyerős motor, extrém túlterhelhetőség (akár 150%), csúszókapcsoló, felhasználóbarát üzemmód–kapcsoló, duplán megformált, puha betétes markolat

Robusztus és nagyon tartós


AZ EDZETT ALUMÍNIUM HÁZ ÉS A MŰANYAG ÁLLÓRÉSztARTÓ EGYÜTTES HATÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN A DUPLA BELSŐ SZIGETELÉS RENDKÍVÜL HOSSZÚ ÉLETTARTAMOT BIZTOSÍT A MOTOR SZÁMÁRA.

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

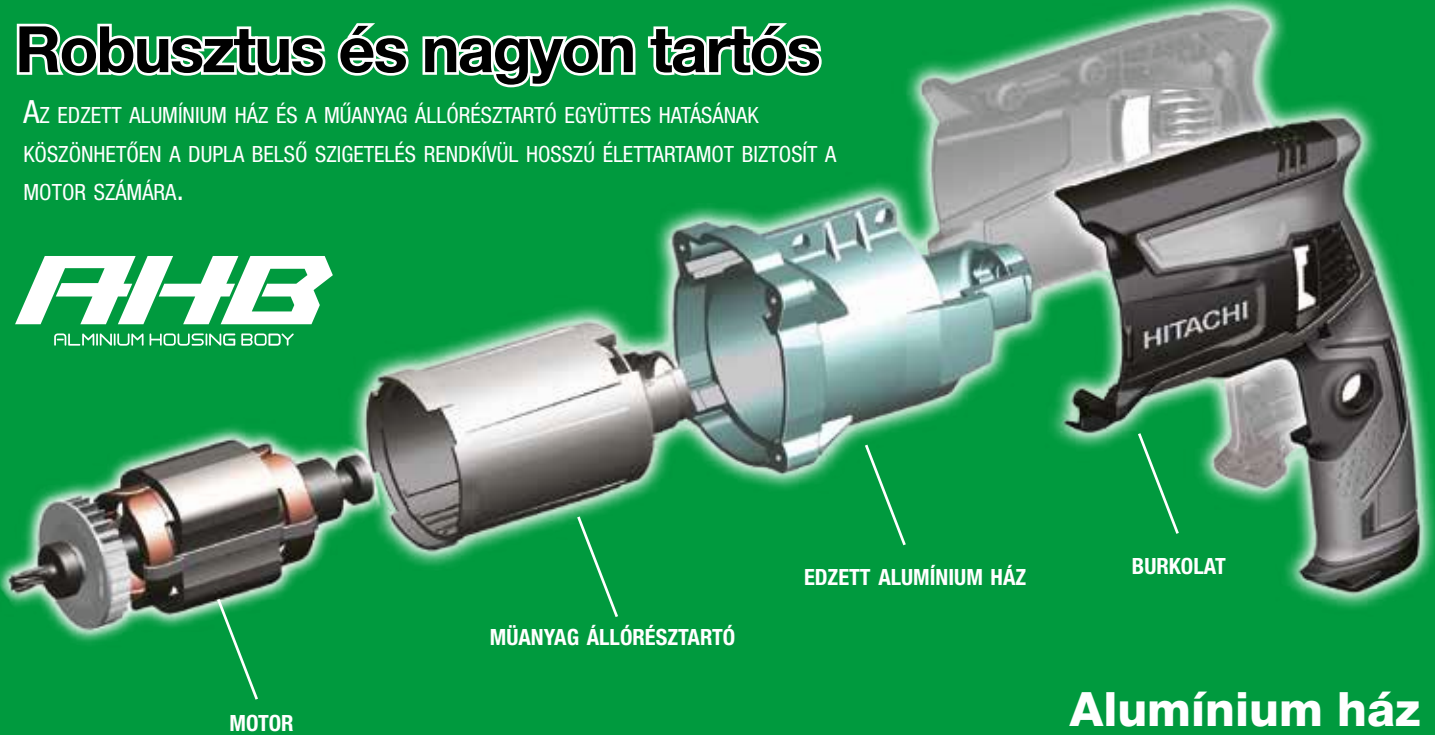

Szénkefe rotációs rendszer megnöveli a szénkefe élettartamát

A szénkefék helyzete a kefetartóban mindig a forgásiránynak megfelelően változik. Ez csökkenti a szikra kialakulását, mely a kefe kopásához vezet, így a szénkefék élettartama akár kétszeresére nőhet az előd (DV20VB2) modellhez képest.

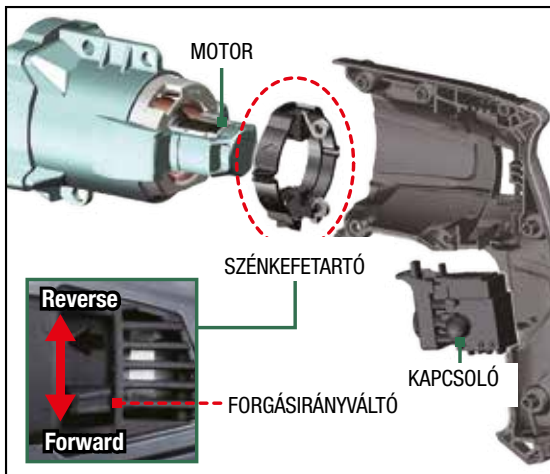

84 000 Ft

C 18DBAL KÖRFŰRÉS Z

C 18DBAL

körfűrész



Listaár 116 400 Ft
Akciós ár **81 700 Ft** Akku nélkül

További jellemzők:

Akár 1,9-szer gyorsabb vágás az előző C18DSL modellhez képest és akár 1,6-szor tovább dolgozik egy feltöltéssel az előző modellhez képest, jól kiegyensúlyozott, könnyű gép, gyors, könnyű lapcsere, túlterhelés elleni védelem, beépített világítás, akkutöltöttség-kijelző, csendes üzemmód

Modell	C18DBAL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	165 mm
Maximum vágásmélység 90°-ban	66 mm
Maximum vágásmélység 45°-ban	45 mm
Üresjárat fordulatszám - teljes mód	0-4100 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám - csendes mód	0-2500 min ⁻¹
Teljes hossz	394 mm
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), körfűrészlap, imbuszkulcs



Könnyű, kompakt és kiegyensúlyozott!

**Megnövelt vágásmélység:
66 mm**

KÖNNYŰ ÉS GYORS LAPCSERE!

A motorház lapos kialakítása, az ezt borító puha gumiborítással a felületén biztosítja a stabil fekvést, mikor a gépet az oldalára fektetjük. Ez teszi lehetővé a könnyű lapcserét, és biztosítja, hogy a munkadarab se karcolódjon vagy sérüljön meg.



VÁLASZTHATÓ VILÁGÍTÓ ÜZEMMÓD AKKUTÖLTÖTTSG-KIJELZŐ



Silent (csendes) üzemmód

Ideális zajérzékeny munkaterületeken, mint pl. renováció vagy beltéri munkák

Akár 1,9-szeresen gyorsabb vágás



C18DBAL

Körülbelül 3 m/perc



C18DSL

Körülbelül 1,6 m/perc akár **1,9X**

Akár 1,6-szoros működési idő



C18DBAL

Körülbelül 120 db



C18DSL

Körülbelül 73 db akár **1,6X**



AKCIÓS ÁR:
81 700 Ft
LISTAÁR: 116 400 Ft

Modell	CJ160V / CJ 160VA
Teljesítmény	720 W
Maximum vágásmélység fában	110 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	10 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min ⁻¹
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer, felszakadásgátló, porelszívó csonk

CJ 160V
CJ 160VA

Listaár	Akciós ár
100 500 Ft	69 900 Ft



További jellemzők:

fokozatmentes előtolás-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, hatékony porelszívás, csúszásmentes borítású, puhabetétes fogantyú, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, szerszámmentes lapcsere, alacsony vibráció, modern, kétkezes fogás



160 mm
max vágási
vastagság

ERŐS
800w
Motor



AKCIÓS ÁR:
69 900 Ft
LISTAÁR: 100 500 Ft

Körülbelül **50%** -kal kisebb rezgésszint az AUTO módnak köszönhetően

G 12SR4

Listaár	Akciós ár
27 200 Ft	18 900 Ft

osztályának
730W
 legerősebb
 gépe

AKCIÓS ÁR:
18 900 Ft
 LISTAÁR: 27 200 Ft

Kategóriájának a legtartósabb és legnagyobb teljesítményű, legtúlterhelhetőbb gépe



További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép,
 kényelmes megfogást biztosító keskeny géptest,
 kiváló motorhűtés,
 kategóriájának legtúlterhelhetőbb gépe,
 hatásos porvédelem,
 formatervezett kivitel

Modell	G12SR4	G13SR4
Teljesítmény (névleges)	730 W	730 W
Üresjárat fordulat/szám	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	115 mm	125 mm
Teljes hossz	258 mm	258 mm
Súly	1,8 kg	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmöskulcs, oldalfogantyú	

Modell	DH24PG
Furatátmérő betonban	3,4–24 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	730 W
Ütőenergia	2,7 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min ⁻¹
Ütésszám	0–3950 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,7 kg
Vibrációértékek	HD = 15,3 m/s ³
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ³
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyút, mélységütköző, hordtáska

DH 24PG

További jellemzők:
ütéskikapcsolás, biztonsági csúszóklung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



VIDEO



Listaár	Akciós ár
67 000 Ft	46 900 Ft
77 200 Ft	53 900 Ft Hitboxban

Modell	DH26PB
Furatátmérő betonban	3,4–26 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	830 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,8 kg
Vibrációértékek	HD = 14,8 m/s ³
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ³
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyút, mélységütköző, hordtáska

DH 26PB

További jellemzők:
ütéskikapcsolás, biztonsági csúszóklung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



Listaár	Akciós ár
76 400 Ft	53 700 Ft
85 000 Ft	59 700 Ft Hitboxban

Modell	DH28PBY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,4 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,9 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s ³
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ³
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyút, mélységütköző, hordtáska

DH 28PBY

További jellemzők:
ütéskikapcsolás, biztonsági csúszóklung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



Listaár	Akciós ár
86 400 Ft	60 700 Ft
96 700 Ft	67 900 Ft Hitboxban



VIDEO



Modell	DH28PMY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	3,2 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s ²
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ²
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH28PD
Furatátmérő betonban	max. 28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	80 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	720 W
Ütőenergia	3,5 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min ⁻¹
Ütésszám	0–4000 min ⁻¹
Teljes hossz	458 mm
Súly	4,7 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska, porelszívó adapter



DH 28PMY

Listaár	Akciós ár
135 300 Ft	95 000 Ft

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókaplunghoz, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, jobb-bal forgásirány, önkilódó szénkefék, UVP rezgéscsillapítás, cseretokmány, állítható vésőpozíció



Fúrókalapács porgyűjtővel

VIDEO

DH 28PD

Listaár	Akciós ár
224 400 Ft	157 500 Ft

További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscsillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés, porelszívás, állítható vésőpozíció



Modell	DH24PH
Furatátmérő betonban	3,4–24 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	730 W
Ütőenergia	2,7 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1050 min ⁻¹
Ütésszám	0–3950 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,7 kg
Vibrációértékek	HD = 15,3 m/s ²
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ²
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalvaganytű, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH26PC
Furatátmérő betonban	3,4–26 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	830 W
Ütőenergia	3,2 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,8 kg
Vibrációértékek	HD = 14,8 m/s ²
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ²
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalvaganytű, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH28PCY
Furatátmérő betonban	3,4–28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	25–50 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,4 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám	0–4300 min ⁻¹
Teljes hossz	367 mm
Súly	2,9 kg
Vibrációértékek	HD = 11,5 m/s ²
Vibráció betonfúrás közben	K = 1,5 m/s ²
Vibráció vésés közben	K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalvaganytű, mélységütköző, hordtáska

Modell	DH28PC
Furatátmérő betonban	28 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	80 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	720 W
Ütőenergia	3,5 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–1500 min ⁻¹
Ütésszám	0–4000 min ⁻¹
Teljes hossz	316 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalvaganytű, hordtáska



DH 24PH

Listaár	Akciós ár	
85 600 Ft	59 900 Ft	Hitboxban

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



DH 26PC

Listaár	Akciós ár	
83 700 Ft	58 800 Ft	Hitboxban
94 000 Ft	66 000 Ft	

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány



DH 28PCY

Listaár	Akciós ár	
96 400 Ft	67 700 Ft	Hitboxban
106 700 Ft	74 900 Ft	

További jellemzők:

ütéskikapcsolás, biztonsági csúszókuplung, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás, jobb-bal forgásirány, önkioldó szénkefék



DH 28PC

Listaár	Akciós ár
163 700 Ft	114 900 Ft

További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés

Modell	DH30PC2
Furatátmérő betonban	32 mm
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fúrókoronával	90 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	3,8 J
Befogás	SDS-plus
Üresjárat fordulatszám	0–850 min ⁻¹
Ütésszám	0–3700 min ⁻¹
Teljes hossz	355 mm
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységütköző, hordtáska



DH 30PC2

További jellemzők:

csúszásgátló és rezgéscsillapító hatású elasztomer burkolat, biztonsági csúszó tengelykapcsoló, stabil állómotoros elrendezés

Listaár	Akciós ár
275 800 Ft	193 600 Ft



Modell	DH38MS
Furatátmérő betonban	38 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	850 W
Ütőenergia	9 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	0–6000 min ⁻¹
Ütésszám	0–2800 min ⁻¹
Teljes hossz	430 mm
Súly	6,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska



VIDEO

DH 38MS

Listaár	Akciós ár
226 900 Ft	159 300 Ft

További jellemzők:
biztonsági csúszó tengelykapcsoló, 12 fokozatban állítható vésőszárbefogás

Modell	DH40MR
Furatátmérő betonban	40 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	950 W
Ütőenergia	10 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	240–480 min ⁻¹
Ütésszám	1320–2650 min ⁻¹
Teljes hossz	435 mm
Súly	6,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, kulcsok



DH 40MR

Listaár	Akciós ár
301 800 Ft	211 900 Ft

További jellemzők:
porvédett szárbefogás SDS-Max fúrókhoz, fokozatmentes fordulatszám- és ütésenergia-szabályozó, Hitachi fejlesztésű nagyhatékonyságú rezgéscsillapítás, új design, puhabetétes „soft” fogantyú

SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK

Szénkefe nélküli váltóáramú motoros gépek közös jellemzői:

- gondozásmentes, szénkefe nélküli motor,
- kategóriájának legjobb fúrás/vésés teljesítményű gépe,
- akár 50 m hosszabbítóról és bármely típusú áramfejlesztőről üzemeltethető,
- nagyon alacsony rezgésszint a Hitachi egyedülálló UVP rendszerének köszönhetően,
- alumínium géptest, puhabetétes markolat,
- külön véső funkciógomb az egyszerűbb kezelés érdekében



Modell	DH40MEY
Furatátmérő betonban	40 mm
Furatátmérő fúrókoronával	105 mm
Teljesítmény	1150 W
Ütőenergia	11 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	250–500 min ⁻¹
Ütésszám	1430–2850 min ⁻¹
Teljes hossz	477 mm
Súly	7,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír



DH 40MEY

Listaár	Akciós ár
336 000 Ft	235 900 Ft

Digitálisan állítható fordulat- és ütésszám

Kijelző LED				
Üresjárat fordulatszám (min ⁻¹)	250	330	410	500
Ütésszám (min ⁻¹)	1430	1900	2370	2850





DH 45ME DH 45MEY*

Listaár	Akciós ár
379 600 Ft	266 500 Ft
395 800 Ft	277 900 Ft



Modell	DH45ME, DH45MEY*
Furatátmérő betonban	45 mm
Furatátmérő fúrókoronával	125 mm
Teljesítmény	1500 W
Ütőenergia (maximum)	16 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	120–310 min ⁻¹
Ütésszám	1200–2950 min ⁻¹
Teljes hossz	535 mm
Súly	9 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír

Digitálisan állítható fordulatszámmal és ütőszámmal

Kijelző LED					
Üresjárat fordulatszám (min ⁻¹)	220 V 230 V 240 V	120	180	240	310
Ütésszám (min ⁻¹)	220 V 230 V 240 V	1200	1700	2300	2950

DH 52ME DH 52MEY*

Listaár	Akciós ár
433 500 Ft	304 000 Ft
478 200 Ft	335 700 Ft

Modell	DH52ME, DH52MEY*
Furatátmérő betonban	52 mm
Furatátmérő fúrókoronával	160 mm
Teljesítmény	1500 W
Ütőenergia (maximum)	22 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	110–260 min ⁻¹
Ütésszám	1000–2400 min ⁻¹
Teljes hossz	585 mm
Súly	11 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, hordtáska, zsír

Digitálisan állítható fordulatszámmal és ütőszámmal

Kijelző LED					
Üresjárat fordulatszám (min ⁻¹)	220 V 230 V 240 V	110	160	220	280
Ütésszám (min ⁻¹)	220 V 230 V 240 V	1000	1400	1900	2400

* MEY típusoknál nagyon alacsony rezgésszint a Hitachi egyedülálló UVP rendszerének köszönhetően



Modell	H41MB
Teljesítmény	930 W
Ütőenergia	10 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	430 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska

További jellemzők:


alkalmas könnyű és közepesen nehéz vésésekhez, tömítésekhez, egyszerűen kezelhető SDS-max szerszámbefogás, Hitachi fejlesztésű nagy hatékonyságú rezgéscsillapítás, 12 vésésállás, új design, puhabetétes „soft” fogantyú



H 41MB

Listaár	Akciós ár
190 500 Ft	133 800 Ft

Modell	H45MR
Teljesítmény	950 W
Ütőenergia	12,5 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	3000 min ⁻¹
Teljes hossz	454 mm
Súly	5,9 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár

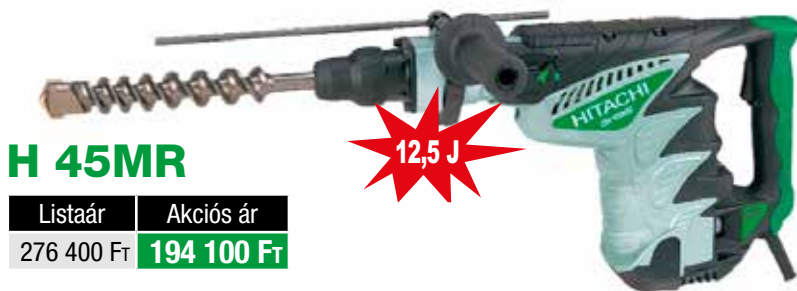

H 45MR

Listaár	Akciós ár
276 400 Ft	194 100 Ft

Modell	H45MRY
Teljesítmény	950 W
Ütőenergia	12,5 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	3000 min ⁻¹
Teljes hossz	475 mm
Súly	5,9 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár



H 45MRY

Listaár	Akciós ár
333 300 Ft	234 000 Ft

További jellemzők:

UVP rezgéscsillapítás, rezgéscsillapított fogantyú, kategóriájának legkisebb vibrációjú gépe a világon, nagy vésésteljesítmény alacsony zajszint mellett, 12 lépésben állítható vésőpozícionálás

Modell	H60MC
Teljesítmény	1200 W
Ütőenergia	22 J
Befogás	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	1600 min ⁻¹
Teljes hossz	570 mm
Súly	10,2 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár



H 60MC

Listaár	Akciós ár
292 100 Ft	205 100 Ft

További jellemzők:

robustus kivitel, 12 fokozatú vésőszárállítás

Modell	H60MR	H60MRV
Teljesítmény	1350 W	1350 W
Ütőenergia	26 J	7–26 J
Befogás	SDS-Max	SDS-Max
Üresjárat fordulatszám	1650 min ⁻¹	1650 min ⁻¹
Teljes hossz	576 mm	576 mm
Súly	10,5 kg	10,5 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár	



H 60MR

Listaár	Akciós ár
412 800 Ft	289 800 Ft

H 60MRV

Listaár	Akciós ár
424 100 Ft	297 700 Ft

fordulat- és ütésszám-szabályzás

További jellemzők:

puhabetétes fogantyú, 12 fokozatú vésőszárállítás, konstans elektronika, rezgéscsillapított fogantyú



VIDEO

Modell	H65SB2
Teljesítmény	1340 W
Ütőenergia	43 J
Befogás	30 mm hatlap
Üresjárat fordulatszám	1400 min ⁻¹
Teljes hossz	726 mm
Súly	16,5 kg
Leszállított tartozékok	hordtáska, oldalfogantyú, spicc vésőszár

További jellemzők:

speciális rezgéscsillapító rendszer a fogantyúban, beépített rezgéscsillapító a szerszámbefogóban, dupla szigetelésű tartós alumínium ház, szerszámbe-fogás 30 mm hatlapú szerszámokhoz, ajánlott betonburkolatok, alapok stb. felbontásához, vésésekhez, hatékonyabb motorhűtés

Modell	H90SG
Teljesítmény	2000 W
Ütőenergia	70 J
Befogás	28 mm hatlap
Üresjárat fordulatszám	1000 min ⁻¹
Teljes hossz	726 mm
Súly	32 kg
Leszállított tartozékok	kulcs

További jellemzők:

ajánlott nagy szilárdságú aljzatbetonok bontására, nagy méretű kapcsoló, pu-habetétes markolat, kettős szigetelésű felépítés-erős alumínium gépházal, UVP rezgéscsillapítás-nagyon alacsony rezgésszint (7,7m/s²), rezgéscsillapí-tott fogantyú, új rezgéselnyelő mechanizmus

H 65SB2

Listaár	Akciós ár
431 200 Ft	302 700 Ft

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY




H 90SG

Listaár	Akciós ár
995 700 Ft	699 000 Ft

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

28,5 mm
Hitachi Koki

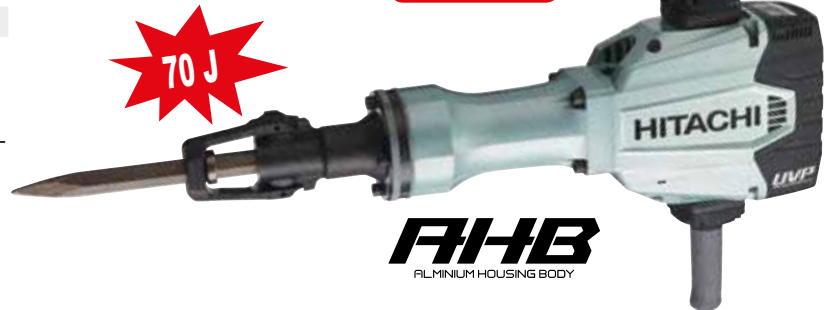

FÚRÓGÉPEK HENGERES BEFOGÁSSAL

Modell	D10VST
Furatátmérő acélban	10 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Teljesítmény	450 W
Üresjárat fordulatszám	0–3200 min ⁻¹
Tokmányméret	0–10 mm
Teljes hossz	232 mm
Súly	1,2 kg
Leszállított tartozékok	–

D 10VST

Listaár	Akciós ár
29 100 Ft	20 400 Ft

További jellemzők:
nagy nyomaték alacsony fordulaton is, bal–jobb forgásirány, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás



Modell	D10VC2
Furatátmérő acélban	10 mm
Furatátmérő fában	25 mm
Teljesítmény	460 W
Üresjárat fordulatszám	0–2300 min ⁻¹
Tokmányméret	1–10 mm
Súly	1,3 kg
Leszállított tartozékok	oldalfoganytú, mélységállító

D 10VC2

Listaár	Akciós ár
45 100 Ft	31 700 Ft

További jellemzők:
Könnyű, kézreálló gép, puhabejtetes "soft" fogantyú, gyorstokmány, bal–jobb forgásirány, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás



Modell	D13VG
Furatátmérő acélban	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Teljesítmény	710 W
Üresjárat fordulatszám	0–600 min ⁻¹
Nyomaték	79 Nm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,1 kg
Leszállított tartozékok	oldalfoganytú, koffer

D 13VG

Listaár	Akciós ár
95 600 Ft	67 100 Ft

További jellemzők:
nagy nyomaték alacsony fordulaton is, alumínium hajtóműház, gyorstokmány, bal–jobb forgásirány, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás



KEVERŐGÉPEK

UM 12VST

Listaár	Akciós ár
73 400 Ft	51 500 Ft

UM 16VST

Listaár	Akciós ár
87 400 Ft	61 300 Ft



Keverőgépek két fokozatú hajtóművel

Modell	UM12VST
Teljesítmény	1200 W
Maximum keverősár-átmérő	120 mm
Befogás	M14
Üresjárat fordulatszám 1.fokozatban	150–300 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2.fokozatban	300–650 min ⁻¹
Teljes hossz	325 mm
Súly	5,4 kg
Leszállított tartozékok	keverősár, imbuszkulcs

Modell	UM16VST
Teljesítmény	1500 W
Befogás	M14
Maximum keverősár-átmérő	160 mm
Üresjárat fordulatszám 1.fokozatban	150–300 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2.fokozatban	300–650 min ⁻¹
Teljes hossz	335 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	keverősár, imbuszkulcs

További jellemzők:
két fokozatú hajtómű, változtatható fordulatszám, elektronikus lágyindítás, túlterhelés elleni védelem, széles, kétoldali védőpajzs, csúszásmentes soft markolat

Modell	DV13SS
Furatátmérő fémben	13 mm
Furatátmérő fában	20 mm
Furatátmérő betonban (max.)	13 mm
Teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	2900 min ⁻¹
Ütésszám	46 400 min ⁻¹
Teljes hossz	270 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

Modell	DV16VSS
Furatátmérő fémben	13 mm
Furatátmérő fában	20 mm
Furatátmérő betonban (max.)	13 mm
Teljesítmény	600 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2900 min ⁻¹
Ütésszám	46 400 min ⁻¹
Teljes hossz	270 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító

Modell	DV18V
Furatátmérő fémben / fában	13 mm / 28 mm
Furatátmérő betonban (max.)	18 mm
Teljesítmény	690 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1000 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1.fokozatban	8400 min ⁻¹
Ütésszám 2.fokozatban	27 300 min ⁻¹
Teljes hossz	333 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer

Modell	DV20VB2
Furatátmérő fémben	13 mm
Furatátmérő fában	32 mm
Furatátmérő betonban (nem ajánlott)	20 mm
Teljesítmény	790 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1000 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1.fokozatban	8000 min ⁻¹
Ütésszám 2.fokozatban	26 000 min ⁻¹
Teljes hossz	333 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, mélységállító, koffer



DV 13SS

Listaár	Akciós ár
23 900 Ft	16 800 Ft

További jellemzők:
állandó fordulatszám, forgásirányváltás, kényszerütöműes gép, egyfokozatú hajtómű, nyakméret 43 mm



DV 16VSS

Listaár	Akciós ár
37 700 Ft	26 500 Ft

További jellemzők:
változtatható fordulatszám, forgásirányváltás, kényszerütöműes gép, egyfokozatú hajtómű, nyakméret 43 mm, gyorstokmány

kofferben gyorstokmánnyal



DV 18V

Listaár	Akciós ár
61 300 Ft	43 100 Ft

További jellemzők:
tartós alumínium hajtóműház, kétfokozatú hajtómű, bal–jobb forgásirány–gyorskapcsoló, fúrás–ütvefúrás váltás, fokozatmentes fordulat– és ütésszám–szabályozás, puhabetétes „soft” fogantyú



DV 20VB2NB*

Listaár	Akciós ár
76 100 Ft	53 400 Ft

További jellemzők:
kétfokozatú hajtómű, RÖHM fém gyorstokmánnyal szerelve (DV20VB2–S verzióánál), nagy fúrássebesség, könnyűfém hajtóműház, fokozatmentes fordulat– és ütésszám–szabályozás, forgásirányváltás csúszó irányváltó kapcsolóval, esztétikus, ergonomikus forma, puhabetétes fogantyú,
* DV20VB2NB verzió Rhöm gyorstokmánnyal van szerelve



Modell	DV20VD
Furatátmérő fémben	13 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Furatátmérő betonban (max.)	20 mm
Teljesítmény	860 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	8100 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	22 000 min ⁻¹
Teljes hossz	365 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	3 kg
Vibráció–kibocsátási értékek beton fúrása esetén	ID = 16,6 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Vibráció–kibocsátási értékek fém fúrása esetén	D = 2,9 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyút, mélységállító, koffer

Modell	DV22V
Furatátmérő fémben	16 mm
Furatátmérő fában	40 mm
Furatátmérő betonban (max.)	22 mm
Teljesítmény	1120 W
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–3000 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	8100 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	22 000 min ⁻¹
Teljes hossz	365 mm
Tokmányméret	1,5–13 mm
Súly	3 kg
Vibráció–kibocsátási értékek beton fúrása esetén	ID = 19,5 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Vibráció–kibocsátási értékek fém fúrása esetén	D = 3,3 m/s ² , K = 1,5 m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyút, mélységállító, koffer



DV 20VD

Listaár	Akciós ár
98 600 Ft	69 300 Ft

További jellemzők:

Alumínium ház (AHB), szénkefe–rotációs rendszer, mely hozzávetőleg 2–szer annyi üzemidőt biztosít egy szénkefe élettartama alatt, bivalyerős motor, extrém túlterhelhetőség (akár 150%), csúszókuplung, felhasználóbarát üzemmódkapcsoló, duplán megformált, puha betétes markolat



DV 22V

Listaár	Akciós ár
119 600 Ft	84 000 Ft


További jellemzők:

Alumínium ház (AHB), szénkefe–rotációs rendszer, mely hozzávetőleg 2–szer annyi üzemidőt biztosít egy szénkefe élettartama alatt, bivalyerős motor, extrém túlterhelhetőség (akár 150%), csúszókuplung, felhasználóbarát üzemmódkapcsoló, duplán megformált, puha betétes markolat

Robusztus és nagyon tartós

AZ EDZETT ALUMÍNIUM HÁZ ÉS A MŰANYAG ÁLLÓRÉSztARTÓ EGYÜTTES HATÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN A DUPLA BELSŐ SZIGETELÉS RENDKÍVÜL HOSSZÚ ÉLETTARTAMOT BIZTOSÍT A MOTOR SZÁMÁRA.

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

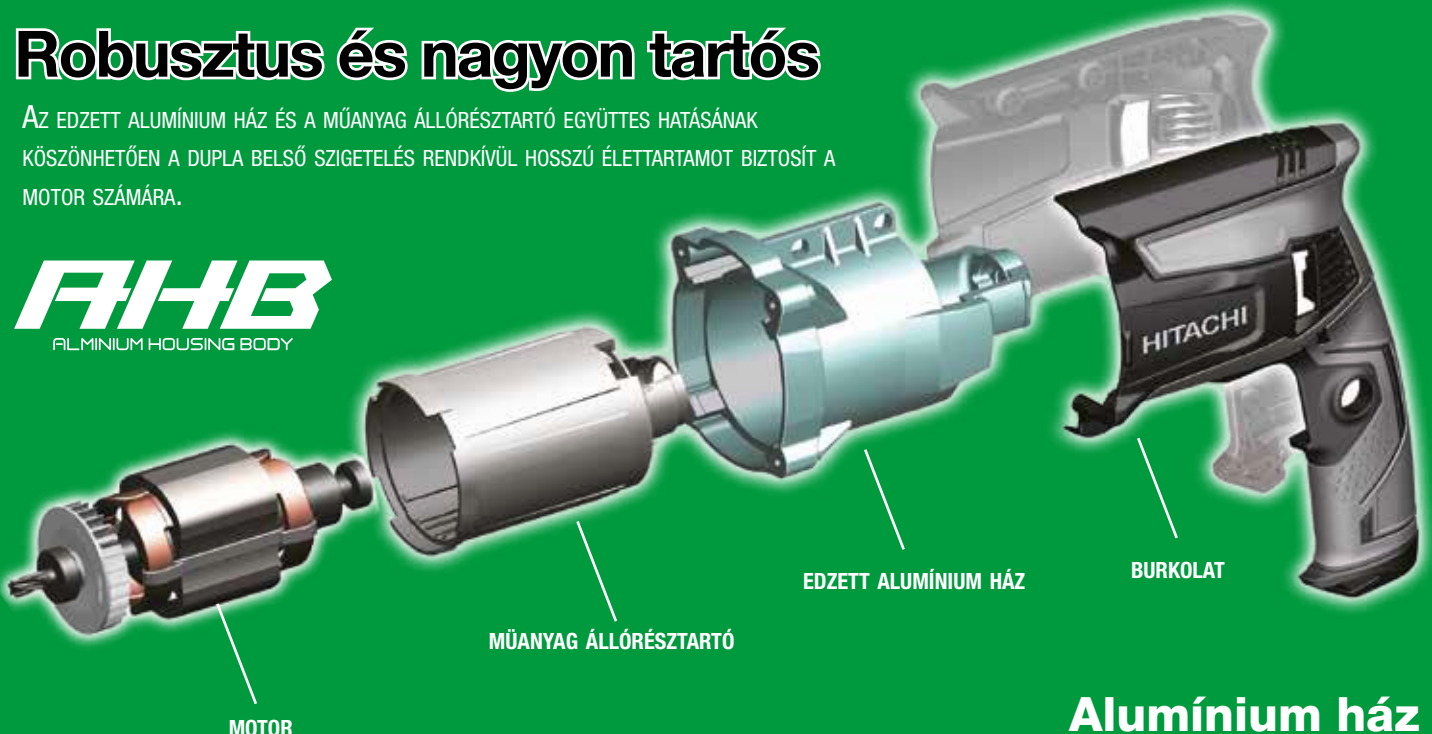

Alumínium ház

Modell	G12SR4
Teljesítmény (névleges)	730 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	115 mm
Teljes hossz	258 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



G 12SR4

Listaár	Akciós ár
27 200 Ft	18 900 Ft

További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép, kényelmes megfogást biztosító keskeny géptest, kiváló motorhűtés, kategóriájának legtülszerelhetőbb gépe, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel

Modell	G12SW
Teljesítmény (névleges)	1200 W
Maximum leadott teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	115 mm
Teljes hossz	277 mm
Súly	2,3 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



G 12SW

Listaár	Akciós ár
46 200 Ft	32 500 Ft

További jellemzők:

kategóriájában a legkeskenyebb a világon, mindössze 202 mm a géptest, kompakt, könnyű, rövid gép, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés nagy túlszerelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, szerszámmentes tárcsacsere

Modell	G13STA
Teljesítmény (névleges)	600 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	254 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



G 13STA

Listaár	Akciós ár
25 100 Ft	17 700 Ft

További jellemzők:

kompakt, könnyű, rövid gép, kényelmes megfogást biztosító, 64 mm átmérőjű géptest, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlszerelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel

Modell	G13SR4
Teljesítmény (névleges)	730 W
Maximum leadott teljesítmény	950 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	254 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



G 13SR4

Listaár	Akciós ár
30 100 Ft	21 100 Ft

További jellemzők:

könnyű és rövid gép, kiváló formatervezés, porvédelem, magas leadott teljesítmény, kategóriájának legtülszerelhetőbb gépe, továbbfejlesztett ventilátorhűtésű

Modell	G13SNNA
Teljesítmény (névleges)	840 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	259 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú, koffer



G 13SNNA

Listaár	Akciós ár
39 900 Ft	27 900 Ft

További jellemzők:

nagy túlszerelhetőség, kiváló formatervezés, porvédelem, oldalsó kapcsolóval ellátva

Modell	G13SNNB
Teljesítmény (névleges)	840 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	259 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú, koffer



G 13SNNB

Listaár	Akciós ár
43 500 Ft	30 600 Ft

További jellemzők:

nagy túlszerelhetőség, kiváló formatervezés, porvédelem, oldalsó kapcsolóval ellátva, kofferben szállítva

Modell	G13SW
Teljesítmény (névleges)	1200 W
Maximum leadott teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm
Teljes hossz	277 mm
Súly	2,3 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú, koffer



További jellemzők:

kategóriájában a legkeskenyebb a világon, mindössze 202 mm a géptest, kompakt, könnyű, rövid gép, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés, nagy túlterhelhetőség, alacsony zajszint, hatásos porvédelem, formatervezett kivitel, szerszámmentes tárcsacsere

G 13SW

Listaár	Akciós ár
52 100 Ft	36 600 Ft

Modell	G13VA	G15VA
Teljesítmény (névleges)	1500 W	1500 W
Maximum leadott teljesítmény	2800 W	2800 W
Üresjárat fordulatszám	2800–10 500 min ⁻¹	2300–9000 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	125 mm	150 mm
Teljes hossz	297,5 mm	297,5 mm
Súly	2 kg	2 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú	



További jellemzők:

legerősebb motor az osztályában, magas hasznos teljesítmény (max. 2800 W), konstans elektronika, lágyindítás, fordulatszám-szabályozás, újraindítás-védelem (áramszünet esetén a bekacsolva maradt gép nem indul újra), rezgéscsillapított oldalfogantyú

G 13VA

Listaár	Akciós ár
86 700 Ft	59 900 Ft

G 15VA

Listaár	Akciós ár
89 700 Ft	63 000 Ft

SAROKCSISZOLÓK 230 MM



G 23ST

Listaár	Akciós ár
49 900 Ft	35 000 Ft

További jellemzők:

páncélozott tekercsek, 3 helyzetben rögzíthető oldalfogantyú, porvédett biztonsági kapcsoló, extrém túlterhelhetőség, a kettéválasztott állórész tekercselésnek köszönhetően sokkal hatékonyabb hűtés, mely jelentősen növeli a motor élettartamát, kiváló porvédelem a labirintus rendszerű technológiának köszönhetően, nagy kapcsolókarnak köszönhetően még jobb kezelhetőség

Modell	G23ST
Teljesítmény (névleges)	2000 W
Maximum leadott teljesítmény	3600 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



G 23SU

Listaár	Akciós ár
63 400 Ft	44 500 Ft

lágyindítás

További jellemzők:

kompakt kialakítás, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

Modell	G23SU
Teljesítmény (névleges)	2000 W
Maximum leadott teljesítmény	3150 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú



G 23SW2

Listaár	Akciós ár
60 700 Ft	42 600 Ft

További jellemzők:

páncélozott tekercsek, 3 helyzetben rögzíthető oldalfogantyú, porvédett biztonsági kapcsoló, kategóriájának legtúlterhelhetőbb gépe, a kettéválasztott állórész tekercselésnek köszönhetően sokkal hatékonyabb hűtés, mely jelentősen növeli a motor élettartamát, kiváló porvédelem a labirintus rendszerű technológiának köszönhetően, nagy kapcsolókarnak köszönhetően még jobb kezelhetőség

Modell	G23SW2
Teljesítmény (névleges)	2200 W
Maximum leadott teljesítmény	3800 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,1 kg
Leszállított tartozékok	körmoskulcs, oldalfogantyú

Modell	G23SWU
Teljesítmény (névleges)	2200 W
Maximum leadott teljesítmény	3810 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	469 mm
Súly	5,6 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, oldalfogantyú



230 mm

További jellemzők:

kompakt kialakítás, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

G 23SWU

Listaár	Akciós ár
68 300 Ft	48 000 Ft

Modell	G23UC
Teljesítmény (névleges)	2500 W
Maximum leadott teljesítmény	4420 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	484 mm
Súly	6,4 kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú



230 mm

További jellemzők:

nagy leadott teljesítmény, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

G 23UC

Listaár	Akciós ár
113 200 Ft	79 500 Ft

Modell	G23UCY
Teljesítmény (névleges)	2,400 W
Maximum leadott teljesítmény	4,600 W
Üresjárat fordulatszám	6,600 min ⁻¹
Tárcsaátmérő	230 mm
Teljes hossz	500 mm
Súly	6,6kg
Leszállított tartozékok	körmőskulcs, rezgéscsillapított oldalfogantyú



230 mm

További jellemzők:

nagy leadott teljesítmény, indítóáram-korlátozás, 0-start védelem

G 23UCY

Listaár	Akciós ár
115 800 Ft	81 300 Ft

lágyindítás



GP 2S2

Listaár	Akciós ár
88 900 Ft	62 500 Ft



További jellemzők:
könnyű, kompakt gép, nagy, állandó fordulatszám, alkalmas ívelt felületek, alakzatok kimarására, hegesztési varratok, belső felületek csiszolására, keskeny, mindössze 200 mm kerületű, teljes csapágyazás rendelhető szorítópatron–méretek: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 1/8", 1/4" átmérővel

Modell	GP2S2
Teljesítmény	520 W
Üresjárat fordulat/szám	29 000 min ⁻¹
Szerszámbefogás	6 mm
Nyakátmérő	35 mm
Teljes hossz	359 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok, befogó patron

GP 3V

Listaár	Akciós ár
110 500 Ft	77 600 Ft



További jellemzők:
alkalmas ívelt felületek, alakzatok kimarására, hegesztési varratok, belső felületek csiszolására, keskeny, mindössze 200 mm kerületű markolat, rendelhető szorítópatron–méretek: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 1/8", 1/4" átmérővel, konstans elektronika, fokozatmentesen változtatható fordulatszám, indítóáram–korlátozás, lassú felfutás a névleges terhelés határáig, állandó fordulatszám-tartás, nagy leadott teljesítmény, könnyűfém hajtóműház, kiváló motorhűtés

Modell	GP3V	GP5V
Teljesítmény	760 W	760 W
Üresjárat fordulat/szám	7000–29 000 min ⁻¹	2000–8300 min ⁻¹
Szerszámbefogás	6 mm	6 mm
Nyakátmérő	35 mm	35 mm
Csiszoló csap max. átmérője	25 mm	50 mm
Teljes hossz	406 mm	406 mm
Súly	1,8 kg	1,9 kg
Leszállított tartozékok	kulcsok, befogó patron	

GP 5V

Listaár	Akciós ár
119 000 Ft	83 500 Ft



GIPSZKARTON-CSAVARÓZÓ

W 6VM

Listaár	Akciós ár
72 100 Ft	50 600 Ft



További jellemzők:
tartós alumínium hajtóműház, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás mélységállító, új design, puhabetétes „soft” fogantyú, alkalmas facsavarok, lemezcsavarok, dübelek, építési gyorscsavarok behajtásához és kioldásához, jobb–bal forgásirány

Modell	W6VM
Teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulat/szám	0–6000 min ⁻¹
Szerszámbefogás	1/4" hatlap
Gipszkartoncsavarokhoz	6 mm–ig
Önmetsző csavarokhoz	6 mm–ig
Teljes hossz	294 mm
Súly	1,4 kg
Leszállított tartozékok	behajtó bit, mélységütköző

W 8VB2

Listaár	Akciós ár
83 200 Ft	58 400 Ft



További jellemzők:
tartós alumínium hajtóműház, fokozatmentes fordulatszám–szabályozás mélységállító, új design, puhabetétes „soft” fogantyú, alkalmas facsavarok, lemezcsavarok, dübelek, építési gyorscsavarok behajtásához és kioldásához, jobb–bal forgásirány

Modell	W6VM
Teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulat/szám	0–1700 min ⁻¹
Szerszámbefogás	1/4" hatlap
Gipszkartoncsavarokhoz	6 mm–ig
Önmetsző csavarokhoz	8 mm–ig
Teljes hossz	312 mm
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	behajtó bit, mélységütköző

SZÉNKEFE NÉLKÜLI HÁLÓZATI ÜTVECSAVAROK

Modell	WR14VE
Teljesítmény	370 W (szénkefe nélküli)
Szerszámbefogás	1/2"
Teljes hossz	210mm
Súly	2 kg
Teljes vibráció–kibocsátási érték	Ah = 13,2m/s ²
Ütésenkénti vibráció	K = 1,5m/s ²
Leszállított tartozékok	akasztóhorog (WR14VE WJ) kivétel kofferben szállítva

WR 14VE

Listaár	Akciós ár
169 800 Ft	119 200 Ft
181 000 Ft	127 100 Ft kofferben



Kijelző LED	[LED Icon]		[LED Icon]		
	150	170	200	250	
Nyomaték (Nm)	220–240 V	150	170	200	250
Ütésszám (min ⁻¹)	220–240 V	1500	1900	2300	2700

További jellemzők:
ultra könnyű és rövid kivétel, szénkefe nélküli motor (karbantartásmentes), állítható ütés- és fordulatszám, puhabetétes fogantyú, kategóriájának legkisebb gépe

Modell	WR16SE
Teljesítmény	370 W (szénkefe nélküli)
Szerszámbefogás	1/2"
Teljes hossz	228 mm
Súly	2,5 kg
Teljes vibráció–kibocsátási érték	Ah = 17m/s ²
Ütésenkénti vibráció	K = 1,5m/s ²
Leszállított tartozékok	akasztóhorog , (WR16SE WJ kivétel kofferben szállítva)

WR 16SE

Listaár	Akciós ár
177 800 Ft	124 900 Ft
189 100 Ft	132 800 Ft kofferben



Kijelző LED	[LED Icon]		[LED Icon]		
	200	250	300	360	
Nyomaték (Nm)	220–240 V	200	250	300	360
Ütésszám (min ⁻¹)	220–240 V	1300	1500	1700	1900

További jellemzők:
ultra könnyű és rövid kivétel, szénkefe nélküli motor (karbantartásmentes), állítható ütés- és fordulatszám, puhabetétes fogantyú

Modell	WR22SE
Teljesítmény	700 W (szénkefe nélküli)
Nyomaték	620 Nm
Nagy szilárdságú csavarméret	16–22 mm
Általános csavarméret	4–24 mm
Üresjárat fordulatszám	1800 min ⁻¹
Ütésszám	2000/ min
Szerszámbefogás	3/4"
Teljes hossz	280 mm
Súly	4,6 kg
Triaxiális vibrációs értékek	ah = 15,2m/s ² , K = 1,5m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer



WR 22SE

Listaár	Akciós ár
265 800 Ft	186 600 Ft

További jellemzők:
legkisebb és legkönnyebb gép a világon a kategóriájában, gondozásmentes, szénkefe nélküli motor, áramerősséges esetén is stabil teljesítmény, bármely áramfejlesztőről üzemeltethető, a géptest elején és végén is gumírozott ütközők védik a gépet, az új Tumbler típusú kapcsoló gyors bal-jobb irányváltást biztosít

Modell	WR25SE
Teljesítmény	870 W (szénkefe nélküli)
Nyomaték	1000 Nm
Nagy szilárdságú csavarméret	22–24 mm
Általános csavarméret	22–30 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 min ⁻¹
Ütésszám	21 500 min ⁻¹
Szerszámbefogás	1"
Teljes hossz	340 mm
Súly	7,7 kg
Triaxiális vibrációs értékek	ah = 15,2m/s ² , K = 1,5m/s ²
Leszállított tartozékok	oldalfogantyú, koffer



WR 25SE

Listaár	Akciós ár
412 000 Ft	289 200 Ft

További jellemzők:
legkisebb és legkönnyebb gép a világon a kategóriájában, gondozásmentes, szénkefe nélküli motor, áramerősséges esetén is stabil teljesítmény, bármely áramfejlesztőről üzemeltethető, a géptest elején és végén is gumírozott ütközők védik a gépet, az új Tumbler típusú kapcsoló gyors bal-jobb irányváltást biztosít

Modell	P20SF
Teljesítmény	620 W
Vágásszélesség	82 mm
Gyalulási mélység	2,6 mm
Üresjárat fordulatszám	17 000 min ⁻¹
Teljes hossz	296 mm
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	gyalukés, beállító idom, csavarkulcs

További jellemzők:

fokozatmentes gyalulási mélység, V-horony egyszerű leélezéshez, gyorsacél fordítókések,

Igény szerint élezhető, vagy cserélhető késsel szállítva.

Modell	P20ST
Teljesítmény	580 W
Vágásszélesség	82 mm
Gyalulási mélység	1,5 mm
Horonymélység	9 mm
Üresjárat fordulatszám	17 000 min ⁻¹
Teljes hossz	296 mm
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	gyalukés, beállító idom, csavarkulcs

További jellemzők:

fokozatmentes gyalulási mélység, V-horony egyszerű leélezéshez, gyorsacél fordítókések,

Igény szerint élezhető, vagy cserélhető késsel szállítva.

**P 20SF**

Listaár	Akciós ár
50 700 Ft	35 600 Ft

**P 20ST**


Listaár	Akciós ár
45 900 Ft	32 300 Ft



Kategóriájában
legjobb

C 6MEY

Listaár	Akciós ár
119 600 Ft	83 900 Ft

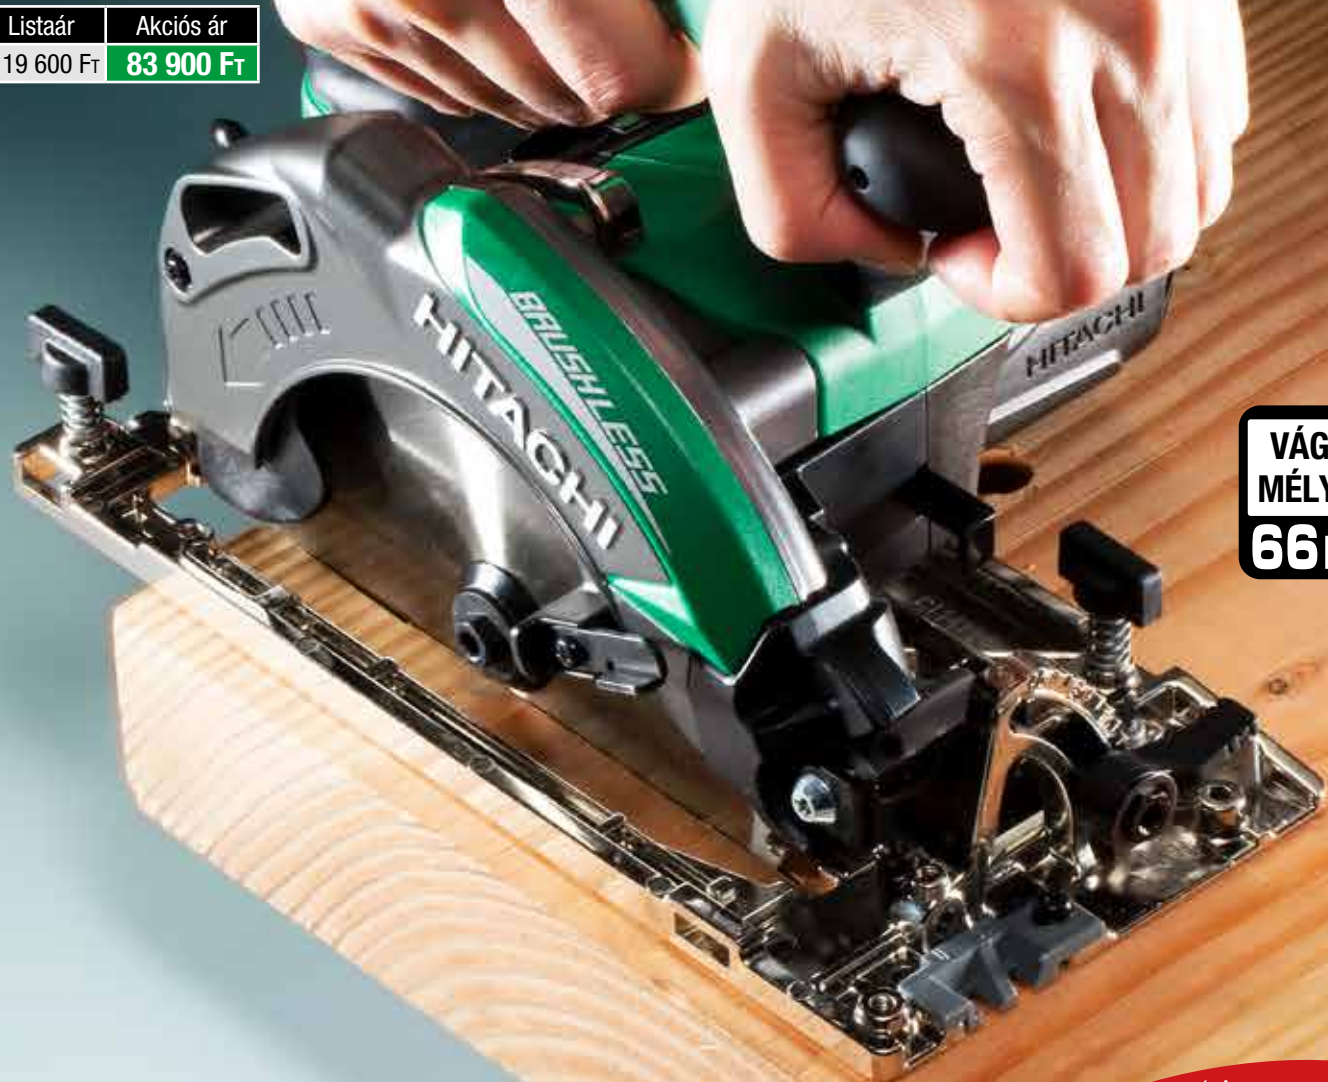

VÁGÁS-
MÉLYSÉG
66mm

Vágásmélység-beállítás
könnyű, pontos beállítási lehetőség

Praktikus párhuzamvezető

Nagy intenzitású LED megvilágítás
jobb látásviszonyok

Elfűvási funkció

5 fokos alávágási lehetőség

Hátsó vezető lemez
a könnyű bevágáshoz

Hátsó fűrészpor kifúvatás
(csatlakoztatható porszívóhoz)

Lágyindítás

AKCIÓS ÁR:

83 900 Ft

LISTAÁR: 119 600 Ft

Csendes üzemmód


Ideális választás zajérzékeny területeken, mint pl. renováció vagy egyéb beltéri munkálatok.

A csendes üzemmód a motor fordulatszámának csökkentésével a zajszennyezést is csökkenti. Mikor a motorterhelés megnő, a gép ezt érzékeli, és automatikusan **Power**, azaz teljes módra vált, ezzel biztosítva a megfelelő vágást.

Csendes üzemmódjelző lámpa



Üzemmód választó kapcsoló Világításkapcsoló

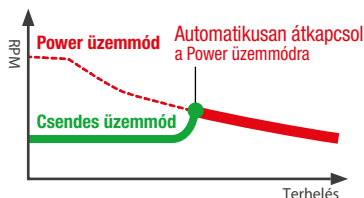

A csendes üzemmód 2500-ra csökkenti a fordulatszámot, **ezzel 5dB-lel halkabb** működést tesz lehetővé

Túlterhelés elleni védelem

Folyamatosan vizsgálja a motor fordulatszámában bekövetkezett változást. Ennek megfelelően a motor azonnal leáll, ha a tárcsa megakad, vagy megszorul.



FIGYELEM

A túlterhelés elleni védelem nagyban függ a működési kondíciótól, így ezen funkció a különböző körülmények közt eltérhet. Mindig biztosítsa a munkadarab stabil rögzítését a vágás közben is!
Olvassa el figyelmesen a körfűrész biztonsági figyelmeztetésre vonatkozó szabályait!

Nagy teljesítményű szénkefementes hálózati motor

Opció

Fluor talp a még gyorsabb vágásért

A vágássebesség **akár 20%-kal** növelhető az opcionális fluor talp használatával a kisebb súrlódási veszteségnek köszönhetően.

A vágásmélység ezen talp használatával 2,5 mm-rel csökken



Könnyű és jól kiegyensúlyozott


Könnyű és kompakt!

Mivel a gép súlypontja szinte a markolat közepére esik, a gép extrém manőverezési lehetőséget biztosít használója számára

Teljes szélesség 188 mm

A markolat a fűrészlapoz közelebb van, könnyebb tasztítani.

A markolat 13.7mm-rel van közelebb a fűrészlapoz

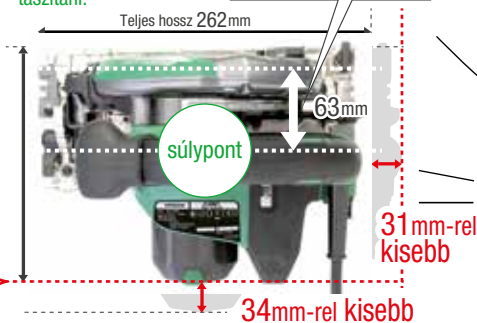

Lapos motorház

34mm-rel kisebb

A jól kiegyensúlyozott kialakítás miatt még könnyebb vízszintesen tartani

Könnyű, csak 2.8 kg

Az előző modell C 6U2

C 6MEY

Könnyű és gyors lapcsere!

A motorház lapos kialakítása, annak puha gumiborítása biztosítja a stabil fekvést, mikor a gépet az oldalára fektetjük. Ez teszi lehetővé a könnyű lapcsere, és biztosítja, hogy a munkadarab se karcolódjon, vagy sérüljön meg.



Feszültségesítés sem akadály

Az áramforrás folyamatos ellenőrzése mellett a körfűrész állandó teljesítmény leadására képes még akkor is, ha hosszabbtóról használjuk.

Áramfejlesztőről is használható

A Hitachi egyedülálló inverteres rendszerének köszönhetően áramfejlesztőkről történő használat esetén is stabil teljesítmény

Praktikus kábeltartó

Vágásirányváltás közben sem zavarja a kábel a felhasználót.



Jellemzők

Modell		C 6MEY	
Vágásmélység	Vágótárcsa átmérője	165mm (6-1/2")	
	Max. vágási mélység	90°	66mm (2-19/32")
		45°	45mm (1-49/64")
Bemenő teljesítmény		1,050W	
Üresjárat sebesség	Power üzemmód	4,100/min	
	Csendes üzemmód	2,500/min	
Teljes hossz		262mm (10-5/16")	
Tömege		2.8kg (6.2lbs.)	
Szállított tartozékok		Fűrészlap, kulcsok	



C 6SS

Listaár	Akciós ár
47 400 Ft	33 300 Ft

További jellemzők:
magas leadott teljesítmény,
merev alumínium talp a precíz vágáshoz,
hátsó porkibocsátás



Modell	C6SS
Teljesítmény	1050 W
Tárcsaátmérő	165 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	38 mm / 57 mm
Üresjárat fordulat/szám	5500 min ⁻¹
Teljes hossz	236 mm
Súly	3,2 kg
Tartozékok	hatszögkulcs, körfűrészlap

C 7ST

Listaár	Akciós ár
64 800 Ft	45 500 Ft

További jellemzők:
nagy teljesítményű motor,
széles, stabil acél lemeztalp,
könnyűfém hajtóműház és védőburkolat,
könnyen beállítható, reteszeltető dőlésszög és
vágásmélység



Modell	C7ST
Teljesítmény	1710 W
Tárcsaátmérő	185 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	47,5 mm / 62 mm
Üresjárat fordulat/szám	6000 min ⁻¹
Teljes hossz	310 mm
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető, koffer

C 7SS

Listaár	Akciós ár
50 700 Ft	35 600 Ft

További jellemzők:
elektromos motorfék,
magas leadott teljesítmény,
merev alumínium talp a precíz vágáshoz,
hátsó porkibocsátás



Modell	C7SS
Teljesítmény	1050 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	46 mm / 68 mm
Üresjárat fordulat/szám	5500 min ⁻¹
Teljes hossz	291 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, körfűrészlap

C 7MFA

Listaár	Akciós ár
55 600 Ft	39 100 Ft

További jellemzők:
ferdevágás 45°-ig,
HM körfűrészlap,
oldal fogantyú,
tartós alumínium talp



Modell	C7MFA
Teljesítmény	1010 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 45° / 90° –ban	46 mm / 68 mm
Üresjárat fordulat/szám	5500 min ⁻¹
Teljes hossz	291 mm
Súly	3,6 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető

C 7U2LX

Listaár	Akciós ár
98 500 Ft	69 100 Ft

További jellemzők:

alacsony zaj és vibráció, kompakt, könnyű gép, kényelmes, gumírozott fogantyú, tartós fröccsöntött alumínium talp, könnyű vágásmélység-állítás



HITBOX-ban szállítva

Modell	C7U2LX
Teljesítmény	1200 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 90°-ban	66 mm
Max. vágásmélység 45°-ban	48 mm
Üresjárat fordulatszám	312 mm
Teljes hossz	291 mm
Súly	4 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető (C7U2 LX verzió Hitboxban szállítva)

C 7BU2LX

Listaár	Akciós ár
109 900 Ft	77 200 Ft

További jellemzők:

elektromos fék, PTFE bevonat a munkaanyagon való könnyű csúszás érdekében, alacsony zaj és vibráció, kompakt, könnyű gép, kényelmes, gumírozott fogantyú, tartós fröccsöntött alumínium talp, könnyű vágásmélység-állítás



HITBOX-ban szállítva

Modell	C7BU2LX
Teljesítmény	1200 W
Tárcsaátmérő	190 mm
Max. vágásmélység 90°-ban	66 mm
Max. vágásmélység 45°-ban	48 mm
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹
Teljes hossz	312 mm
Súly	4 kg
Leszállított tartozékok	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető (C7BU2 LX verzió Hitboxban szállítva)

C 9BU2LX

Listaár	Akciós ár
125 500 Ft	88 100 Ft

További jellemzők:

elektromos fék, PTFE bevonat a munkaanyagon való könnyű csúszás érdekében, fröccsöntött magnézium csapágyház, alacsony zaj és vibráció, kompakt, könnyű gép kényelmes, gumírozott fogantyú, tartós fröccsöntött alumínium talp, könnyű vágásmélység-állítás, hosszabb vezető lemez opcionálisan rendelhető (325365)



HITBOX-ban szállítva

Modell	C9BU2LX
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	235 mm
Max. vágásmélység 90°-ban	86 mm
Max. vágásmélység 45°-ban	65 mm
Üresjárat fordulatszám	5000 min ⁻¹
Teljes hossz	397 mm
Súly	6,8 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, párhuzamvezető (C9BU2 LX verzió Hitboxban szállítva)

C 10FCE2

Listaár	Akciós ár
146 900 Ft	103 100 Ft

További jellemzők:

megújult modell, formatervezett, markáns megjelenés, egy irányban dönthető vágóegység, elforgatható asztal, 255 mm-es fűrészlapátmérő, nagy vágáskeresztmetszet, az asztal nevezetes szögeinek reteszeltető gyors beállítása, széles, stabil talp, rezgéscsillapított, csúszásmentes puhabetétes markolat



Modell	C10FCE2
Teljesítmény	1520 W
Tárcsaátmérő	255 mm
Keresztvágás 0° ban (H x SZ)	59x114 mm, vagy 89x101 mm
Ferde vágás 45° ban (H x SZ)	59x102 mm, vagy 89x70 mm
Ferde vágás 52° ban (H x SZ)	59x89 mm, vagy 89x54 mm
Alávágás 45° ban (H x SZ)	41x144 mm
Kombinált vágás 45° x 45°	41x102 mm
Asztal max. elf. szöge (jobbra-balra)	52°
Maximum dőlésszög	45°
Üresjárat fordulatszám	5,000 min ⁻¹
Méret	460x628x561 mm
Súly	11,9 kg
Leszállított tartozékok:	hatszögkulcs, keményfémlapkás körfűrészlap, porzsák, rögzítő





M 8V2

Listaár	Akciós ár
118 000 Ft	82 900 Ft
127 700 Ft	89 600 Ft Hitboxban

További jellemzők:

fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, gyors marásmélység-állítás és marókéscsere, forgácselszívási lehetőség, konstans elektronika



Modell	M8V2
Teljesítmény	1150 W
Szerszámbefogás	8 mm
Lökethossz	60 mm
Üresjárat fordulatszám	11 000–25 000 min ⁻¹
Súly	2,5 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porszívó adapter, másolóhüvely (M8V2 LX verzió Hitboxban szállítva)

M 12VE

Listaár	Akciós ár
123 200 Ft	86 500 Ft

További jellemzők:

Lágyindítás és konstans elektronika, kompakt, könnyű gép, három szögben is állítható fogantyú, könnyű marásmélység-állítás



Modell	M12VE
Teljesítmény	2000 W
Szerszámbefogás	12 mm
Lökethossz	65 mm
Üresjárat fordulatszám	8000–22 000 min ⁻¹
Súly	5,3 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porszívó adapter, másolóhüvely

M 12V2

Listaár	Akciós ár
161 300 Ft	113 300 Ft

További jellemzők:

tachogenerátor a terheléses fordulatszám-tartásra, fokozatmentes fordulatszám-szabályozás egész hullámú vezérlőelektronikával, elektronikus lágyfelfutás, 3 fokozatú revolver mélységállítás



Modell	M12V2
Teljesítmény	2,000 W
Szerszámbefogás	12 mm
Lökethossz	65 mm
Üresjárat fordulatszám	8,000–22,000 min ⁻¹
Súly	6,3 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, párhuzamvezető, porszívó adapter, másolóhüvely

SB 8V2

Listaár	Akciós ár
96 100 Ft	67 500 Ft

További jellemzők:

fokozatmentes fordulatszám-szabályozás, beépített poreszívás, lágy fogású markolat, kétkézes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően



VIDEO

Modell	SB8V2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	76×533 mm
Teljes hossz	318 mm
Üresjárat fordulatszám	250–450 min ⁻¹
Súly	4,3 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag

SB 10S2

Listaár	Akciós ár
104 000 Ft	73 000 Ft

További jellemzők:

konstans elektronika, beépített poreszívás, kétkézes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően, bal oldalra helyezett porzsák a sarkok könnyebb eléréséhez



Modell	SB10S2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	100×610 mm
Teljes hossz	363 mm
Üresjárat fordulatszám	420 min ⁻¹
Súly	5,2 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag

SB 10V2

Listaár	Akciós ár
112 300 Ft	78 800 Ft

További jellemzők:

fokozatmentes fordulatszám-szabályozás egészshullámú vezérlőelektronikával, konstans elektronika, beépített poreszívás, kétkézes biztonságos tartás, látható csiszolási pozíció az átlátszó burkolatnak köszönhetően, bal oldalra helyezett porzsák a sarkok könnyebb eléréséhez



Modell	SB10V2
Teljesítmény	1020 W
Csiszolószalag mérete	100×610 mm
Teljes hossz	363 mm
Üresjárat fordulatszám	240–420 min ⁻¹
Súly	5,2 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolószalag

SV 12SG

Listaár	Akciós ár
41 200 Ft	28 900 Ft

További jellemzők:

motortengely direkt csatlakozás, halk üzemmód, hatásos poreszívás a talprészen kialakított lyukakon, kényelmes, puhabetétes markolat



Modell	SV12SG
Teljesítmény	200 W
Csiszolószalag mérete	110×100 mm
Rezgéskiterjedés	1,5 mm
Teljes hossz	137 mm
Üresjárat fordulatszám	14 000 min ⁻¹
Üresjárat rezgésszám	28 000 min ⁻¹
Súly	1,1 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír

SV 12SH

Listaár	Akciós ár
42 600 Ft	29 900 Ft

További jellemzők:

motortengely direkt csatlakozás, halk üzemmód, hatásos poreszívás a talprészen kialakított lyukakon, kényelmes, puhabetétes markolat, delta formájú csiszolótalp



Modell	SV12SH
Teljesítmény	200 W
Csiszolószalag mérete	110×190 mm
Rezgéskiterjedés	1,5 mm
Teljes hossz	133 mm
Üresjárat fordulatszám	14 000 min ⁻¹
Üresjárat rezgésszám	28 000 min ⁻¹
Súly	1 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír

EXCENTER CSISZOLÓK – POLÍROZÓK

SV 13YB

Listaár	Akciós ár
42 600 Ft	29 900 Ft



Modell	SV13YB	SV13YA
Teljesítmény	230 W	230 W
Csiszolótálméret	125mm	125mm
Rezgéskiterjedés	3,2mm	3,2mm
Teljes magasság	145mm	145mm
Üresjárat fordulatszám	12,000 min ⁻¹	7,000–12,000 min ⁻¹
Súly	1,4 kg	1,4 kg
Leszállított tartozékok	porzsák, csiszolópapír	porzsák, csiszolópapír, koffer

SV 13YA

Listaár	Akciós ár	
55 300 Ft	38 800 Ft	
65 600 Ft	46 100 Ft	Hitboxban

További jellemzők:

könnyű, kompakt gép, tépőzáras papírfelfogás, egyedi forma, puhabetétes markolat, nagy csiszolási teljesítmény, hatékony porelszívás, zárt csapágyazás, hatásos porvédelem

SV13YB –állandó fordulatszám

SV13YA –fokozatmentes fordulatszám–szabályzás, konstans elektronika

SP 18VA

Listaár	Akciós ár
130 200 Ft	91 400 Ft



Modell	SP18VA
Teljesítmény	1,250 W
Tányérméret	180mm
Teljes hossz	415mm
Üresjárat fordulatszám	600–2,400 min ⁻¹
Súly	2,8 kg
Leszállított tartozékok	báránybőr polírozó sapka, körmöskulcs, gumitányér, oldalfogantyú

További jellemzők:

elektronikus fordulatszám–szabályozás, állandó fordulatszám biztosítása konstans elektronikával, jól kiegyensúlyozott kompakt gép, ajánlott polírozáshoz és mattoláshoz



Modell	CJ90VST / CJ90VAST
Teljesítmény	705 W
Maximum vágásmélység fában	90 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	8 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min ⁻¹
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer

További jellemzők:

fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz, mely biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli kényelmes, gyors cseréjét, hatékony porelszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, mélyen fekvő vezetőgörgő, pontos vágásszög, a kedvező súlypontelhelyezés révén kényelmesen irányítható munkavégzés



CJ 90VST

Listaár	Akciós ár
47 700 Ft	33 500 Ft

CJ 90VAST

Listaár	Akciós ár
57 400 Ft	40 300 Ft

Modell	CJ110MV / CJ110MVA
Teljesítmény	720 W
Maximum vágásmélység fában	110 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	10 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min ⁻¹
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer, felszakadásgátló, porelszívó csonk

További jellemzők:

fokozatmentes előtolás-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, hatékony porelszívás, csúszásmentes borítású, puhabetétes fogantyú, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, szerszámmentes lapcsere, alacsony vibráció, hagyományos markolat



CJ 110MV CJ 110MVA

Listaár	Akciós ár
67 800 Ft	47 600 Ft
76 900 Ft	54 000 Ft

Modell	CJ160V / CJ 160VA
Teljesítmény	720 W
Maximum vágásmélység fában	110 mm
Maximum vágásmélység puha fémben	10 mm
Legkisebb vágható körív átmérője	25 mm
Talp dönthetősége	45°-ig
Lökethossz	20 mm
Teljes hossz	228 mm
Üresjárat fordulatszám	850–3000 min ⁻¹
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	fűrészlap, kulcs, koffer, felszakadásgátló, porelszívó csonk

További jellemzők:

fokozatmentes előtolás-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, hatékony porelszívás, csúszásmentes borítású, puhabetétes fogantyú, nikkelezett könnyűfém öntvénytalp, szerszámmentes lapcsere, alacsony vibráció, modern, kétkezes fogás



CJ 160V CJ 160VA

Listaár	Akciós ár
100 500 Ft	69 900 Ft

CR 13V2

Listaár	Akciós ár
84 700 Ft	59 400 Ft



További jellemzők:

fokozatmentes löketség-szabályozás, gumibetétes fogantyú, szerszám nélküli pengecseré, Hitachi fejlesztésű hajtómű, por- és vízálló, 3 szoros szigetelésű kivitel, gyors vágás, felfelé és lefelé is állítható lapirány

Modell	CR13V2
Teljesítmény	1010 W
Maximum vágásátmérő fában	300 mm
Maximum vágásátmérő lágy acélban	19 mm
Maximum vágásátmérő csöveknél	130 mm
Lökethossz	29 mm
Teljes hossz	435 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2800 min ⁻¹
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, fűrészlap

CR 13VBY

Listaár	Akciós ár
161 800 Ft	113 600 Ft

CJ160V



VIDEO



További jellemzők:

új UVP (User Vibration Protection) rezgéscsillapítással ellátott gép, ez 65%-kal csökkenti a gép vibrációját a hasonló modellhez képest, ez segíti a gyorsabb vágást acélban és fában is, fokozatmentes löketség-szabályozás, gumibetétes fogantyú, szerszám nélküli pengecseré, Hitachi fejlesztésű hajtómű, fokozatmentes előtolás állítás, por- és vízálló, 3 szoros szigetelésű kivitel, felfelé és lefelé is állítható lapirány

Modell	CR13VBY
Teljesítmény	1150 W
Maximum vágásátmérő fában	300 mm
Maximum vágásátmérő lágy acélban	19 mm
Maximum vágásátmérő csöveknél	130 mm
Lökethossz	32 mm
Teljes hossz	465 mm
Üresjárat fordulatszám	0–3000 min ⁻¹
Súly	4,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, fűrészlap

CV 350V

Listaár	Akciós ár
105 100 Ft	73 800 Ft



VIDEO

További jellemzők:

könnyű és kompakt, robusztus, szénkefe nélküli motor, OIS kompatibilis 12 pontos szerszámtartó, fokozatmentes sebesség (automata váltóval), csúszásmentes markolat, LED világítás, AT (automata) terhelésfigyelő üzemmód

Modell	CV350V
Teljesítmény	350 W
Üresjárat fordulatszám	6000–15 000 / 20 000 min ⁻¹
Oscillációs kilengés	3,2
Teljes hossz	280 mm
Teljes szélesség	96 mm
Géptest átmérője	200 mm
Vibrációs szint	5 m/s ²
Súly	1,5 kg
Leszállított tartozékok	koffer, tartozékok



FALHORONYVÁGÓK – DARABOLÓK – LEMEZVÁGÓK

Modell	CM9SR
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	230 mm
Maximális vágásmélység	60 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Teljes hossz	615 mm
Rezgésszint maximum terhelésnél	5,8 m/s ²
Súly	7,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, porelszívó feltét, kulcs



CM 9SR

Listaár	Akciós ár
161 300 Ft	113 300 Ft

Falvágó (egytárcsás)

További jellemzők:

alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására, nagy leadott teljesítmény (3300 W), széles talpak, kiváló stabilitás, rendkívül hatékony porelszívás porszívó csatlakoztatásával, alacsony zaj- és rezgésszintű hajtómű, indítóáram-korlátozás, túlterhelés elleni védelem

Modell	CM9UBY
Teljesítmény	2600 W
Tárcsaátmérő	230 mm
Maximális vágásmélység	60 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Teljes hossz	652 mm
Rezgésszint maximum terhelésnél	5,8 m/s ²
Súly	8,1 kg
Leszállított tartozékok	koffer, porelszívó feltét, kulcs



CM 9UBY

Listaár	Akciós ár
189 600 Ft	133 100 Ft

Falvágó (egytárcsás)

További jellemzők:

alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására, nagy leadott teljesítmény (4600 W), erős, tartósan túlterhelhető motor, széles talpak, kiváló stabilitás, rendkívül hatékony porelszívás porszívó csatlakoztatásával, UVP rezgésterhelést csökkentő rendszer, rezgéselnyelő, „gömbcsuklós” csatlakozású hátsó markolat, alacsony zaj- és rezgésszintű hajtómű, indítóáram-korlátozás, túlterhelés elleni védelem

Modell	CM7MRU
Teljesítmény	2000 W
Tárcsaátmérő	180 mm
Maximális vágásmélység	35 mm
Maximális vágásszélesség	45 mm
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Teljes hossz	571 mm
Talpszélesség	110 mm
Súly	7,9 kg
Leszállított tartozékok	körmöskulcs, oldalfogantyú, távtartók, szórítógyűrűk, védőburkolat



CM 7MRU

Listaár	Akciós ár
290 700 Ft	204 100 Ft

Falhoronyvágó (kéttárcsás)

További jellemzők:

csatornák, hornyok gyors, pontos megmunkálására, nagy leadott teljesítmény (3300 W), nagy túlterhelhetőség, állítható horonyszélesség, 7–35 mm között fokozatmentesen állítható vágásmélység, jó tömörséget biztosító porelszívó feltét, hatékony porelszívás, lágyindítás, gyémánt-tárcsa nélkül szállítva

Modell	CN16SA
Teljesítmény	400 W
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	2300 min ⁻¹
Legkisebb vágható ív	40 mm
Vágásnyom	5 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	2 db kulcs



CN 16SA

Listaár	Akciós ár
164 200 Ft	115 300 Ft

Folyamatos lyukasztó

További jellemzők:

vágásteljesítmény: 1,8 m/perc, forgáskidobás alul, a bélyegző 3 helyzetben állítható, könnyen cserélhető vágószerszámok, trapézlemez vágására is alkalmas

Modell	CE16SA
Teljesítmény	400 W
Maximális vágásátmérő lágyacélban	1,6 mm
Maximális vágásátmérő edzett acélban	1,2 mm
Maximális vágásátmérő alumíniumban	2,3 mm
Üresjárat fordulatszám	4700 min ⁻¹
Legkisebb vágható ív	25 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	kulcs, beállító idom



CE 16SA

Listaár	Akciós ár
151 800 Ft	106 600 Ft

Lemezvágo

További jellemzők:

vágásteljesítmény: 6,8 m/perc, állítható kemény fémekésk, 8 állítási lehetőség, biztonsági kapcsoló, a vágási művelet a kézvédő alatt történik, torzulás- és sorjamentes vágási felületek

RP 35YE

automatikus vibrációs
szűrőtisztítás

Listaár	Akciós ár
216 300 Ft	151 800 Ft

További jellemzők:

rozsdamentes tartály, **vibrációs szűrőtisztítás**, nedves–száraz szívás, beépített dugós csatlakozó, elektromos szerszámról történő közvetlen indítás (kapcsoló automatika), hatékony porvédelem, beépített finomporszűrővel, antisztatikus jellemzők: a csövek vezető anyagot tartalmaznak, a csövek mindkét vége vezető anyagból készült, a csövek csatlakozási pontjai is vezetőek, a tartály földelt kábellel van ellátva, szerszámcsatlakozás: 100 W–2300 W



Modell	RP35YE
Teljesítmény	1200 W
Légvákuum–kapacitás	25,5 kPA
Légáram	3,5m ³ /min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	16 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	32 liter
Szigetelése	földelt
Súly	12,4 kg
Mérete	395×460×699mm
Leszállított tartozékok	3m–es szívócső, szívófejek, szűrő

RP 150YB

Listaár	Akciós ár
164 800 Ft	115 700 Ft

vákuumos szűrőtisztítás

További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W–ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm–es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható, ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP150YB
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPA
Légáram	3,5m ³ /min
Tartály anyaga	műanyag (gyanta)
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	12 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	15 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	7,8 kg
Mérete	334×366×400 mm

RP 250YE

Listaár	Akciós ár
177 800 Ft	124 900 Ft

vákuumos szűrőtisztítás

További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W–ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm–es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható (45l, min 0,04mm vastag), ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP250YE
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPA
Légáram	3,5m ³ /min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	30 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	35 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	9,4 kg
Mérete	390×469×665 mm

RP 350YE

Listaár	Akciós ár
193 900 Ft	136 100 Ft

vákuumos szűrőtisztítás

További jellemzők:

kompakt, könnyű gép, akár 2400 W–ig csatlakoztatható rá gép, nagy vákuumkapcsoló, automata/manuális üzemmód igény szerint, széles (32mm–es) tisztítófej, bármely nejlonszákkal használható (45l, min 0,04mm vastag), ruganyos és extrém tartós csövek



Modell	RP350YE
Teljesítmény	1140 W
Maximum szívásteljesítmény	22 kPA
Légáram	3,5m ³ /min
Tartály anyaga	rozsdamentes acél
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	30 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	35 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2400 W
Súly	9,7 kg
Mérete	390×469×665 mm

Fontos tudnivalók a porszívók osztályba sorolásáról az EN 60335-2-69 IEC 60335-2-69 Annex AA szabványoknak megfelelően:

„L“ (light) osztály:

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke $> 1 \text{ mg/m}^3$. Az L osztályba tartozó porszívóknak kizárólag a szűrője van tesztelve úgy, hogy az átszívó anyag maximum értéke $\leq 1\%$. Itt nincsenek korlátozó rendelkezések. Egyszerű, ártalmatlan por, mint pl. a háztartási por, vagy olyan anyagok, mint pl. a föld elszívására alkalmazható.

„M“ (moderate) osztály:

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke $\leq 1 \text{ mg/m}^3$. Ebbe az osztályba tartozó porszívók teljes gépként vannak tesztelve. Az átszívó anyag maximum értéke $< 0,1\%$. Korlátozó rendelkezés: 0,1%-nál kevesebb anyag kerülhet ki minden fa- és műanyag eredetű, hézagpótló-, vagy felületi eredetű, gipszkarton, beton, cement, festék vagy homok okozta szennyeződés esetén.

„H“ (high) osztály:

Ebbe az osztályba tartozó pormennyiség küszöbértéke $< 1 \text{ mg/m}^3$, minden rákkeltő, patogén (kórfejlődést tartalmazó) anyagra vonatkozóan. Itt is komplett gépként folyik a tesztelés, nem csupán a szűrőt nézik. Az átszívó anyag maximum értéke $< 0,005\%$. Korlátozó rendelkezés: abszolút pormentesség: rákkeltő-, rákkeltő- vagy patogén anyagot, penészt, vagy penészspórát, azbesztet, ásványi eredetű anyagot - és mesterséges ásványi eredetű anyagot (mint pl. üvegyapot) tartalmazó anyagok terén.

Modell	RP250YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	3,6 m ³ / min
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	12,7 kg
Mérete	390 × 430 × 490 mm



RP 250YDM

Listaár	Akciós ár
250 400 Ft	175 800 Ft

**vibrációs szűrőtisztítás
csak gégecsővel szállítjuk**

További jellemzők:

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, félautomata üzemmód

Modell	RP350YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	3,6 m ³ / min
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	15,7 kg
Mérete	400 × 550 × 550 mm



RP 350YDM

Listaár	Akciós ár
289 100 Ft	203 000 Ft

**vibrációs szűrőtisztítás
csak gégecsővel szállítjuk**

További jellemzők:

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, automata üzemmód

Modell	RP500YDM
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	3,6 m ³ / min
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	40 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	45 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	18 kg
Mérete	465 × 595 × 950 mm



RP 500YDM

Listaár	Akciós ár
298 800 Ft	209 800 Ft

**vibrációs szűrőtisztítás
csak gégecsővel szállítjuk**

További jellemzők:

M osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, félautomata üzemmód

Modell	RP350YDH
Teljesítmény	1200 W
Maximum szívásteljesítmény	25 kPa
Légáram	3,6 m ³ / min
Tartály anyaga	műanyag
Porelszívás mennyisége nedves üzemmódban	22 liter
Porelszívás mennyisége száraz üzemmódban	25 liter
Szigetelése	földelt
Csatlakoztatható gépek teljesítménye	100–2000 W
Súly	15,7 kg
Mérete	400 × 550 × 550 mm



RP 350YDH

Listaár	Akciós ár
318 300 Ft	223 500 Ft

**vibrációs szűrőtisztítás
csak gégecsővel szállítjuk**

További jellemzők:

H osztályos porszívó, vibrációs (lerázós) szűrőtisztítás, automata üzemmód

NR 90GC2

Listaár	Akciós ár
236 300 Ft	165 900 Ft



VIDEO



További jellemzők:

faanyagok szegezésére, elsősorban ácsok és tetőfedők részére, sima 90 mm hosszú szeggel csak puhafához ajánlott a használata, dugattyús meghajtás, az energiaforrást gázipatron és akkumulátor szolgáltatja, állítható szegezési mélység, hatékony levegőszűrő, optimálisan kiegyensúlyozott készülék, kényelmes munkavégzés, csúszásmentes, puhabetétes fogantyú, kihúzható óvakasztó, egyszerű, két műveletben történő szegtöltés

Modell	NR90GC2
Működési elv	gázipatronos szegbelövő
Szegtár dőlésszöge	35°
Belövési sebesség	2–3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	37 db szeg
Lövések száma 1 patronnal	~800 –1000
Maximális szeghosszúság	50–90 mm
Maximális szegszélesség	3–3,3 mm
Méret	347×353×108 mm
Súly	3,5 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC7SD), 1db akku (EB714S), kulcs, védőszemüveg

NC 40G

Listaár	Akciós ár
439 800 Ft	308 700 Ft



További jellemzők:

széleskörű alkalmazás, kimondottan alkalmas gipszkarton profilok sorozatrögzítésére beton és acélszerkezetekre, nagy rögzítési sebesség–lényegesen gyorsabb, mint a hagyományos fúrással, dübelezéssel történő, dugattyús meghajtás, az energiaforrást gázipatron és akkumulátor szolgáltatja, kompakt, könnyű, optimálisan kiegyensúlyozott készülék, maximális komfort, kényelmes munkavégzés, csúszásmentes, puhabetétes markolat, egyszerű, két műveletben történő szegtöltés

Modell	NC40G
Működési elv	gázipatronos szegbelövő
Szegtár dőlésszöge	35°
Belövési sebesség	2–3 szeg/sec
Szegtárkapacitás	42 db szeg
Lövések száma 1 patronnal	~800 –1000
Maximális szeghosszúság	15–40 mm
Szegtátmérő	6,3×2,6 mm
Méret	420×352×108 mm
Súly	3,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC7SD), 1db akku (EB714S), kulcs, védőszemüveg



Modell	EC58
Motor típusa	kommutátoros motor
Teljesítmény	0,75 kW (1,1 LE)
Fordulatszám	2300 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	160l / min
Tényleges légszállítás	51 liter / min
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	6 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	9 kg
Méret	460x275x410 mm



EC 58

Listaár	Akciós ár
92 600 Ft	65 000 Ft

További jellemzők:

dugattyús, olajmentes, bordásszj meghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep

Modell	EC68
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,1kW (1,5 LE)
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	190l min ⁻¹
Tényleges légszállítás	65 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	24 liter
Kenés módja	olajkenésű
Súly	28 kg
Méret	630x315x590 mm



EC 68

Listaár	Akciós ár
99 900 Ft	70 100 Ft

További jellemzők:

dugattyús, szóróolajozású, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer, automata túltöltés elleni védelem, kemény gumikerekek a könnyű szállíthatóság végett

Modell	EC98
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,1kW (1,5 LE)
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	205 liter min ⁻¹
Tényleges légszállítás	88 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	10 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	16,5 kg
Méret	550x190x490 mm



EC 98

Listaár	Akciós ár
113 700 Ft	79 800 Ft

További jellemzők:

dugattyús, olajmentes, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer

Modell	EC138
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,5kW
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Hengerek száma	1
Szívóteljesítmény	240 liter min ⁻¹
Tényleges légszállítás	130 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	8 bar
Légtartály térfogata	20 liter
Kenés módja	olajmentes
Súly	26,5 kg
Méret	520x430x790 mm



EC 138

Listaár	Akciós ár
178 200 Ft	125 100 Ft

További jellemzők:

dugattyús, olajmentes, direktmeghajtású, nyomáscsökkentő szelep manométerrel, gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer

Modell	EC2010
Motor típusa	indukciós motor
Teljesítmény	1,9kW
Fordulatszám	1550 min ⁻¹
Hengerek száma	2
Szívóteljesítmény	300 liter min ⁻¹
Tényleges légszállítás	200 liter min ⁻¹
Maximális nyomás	10 bar
Légtartály térfogata	20 liter
Kenés módja	olajkenésű
Súly	37 kg
Méret	520x430x790 mm



EC 2010

Listaár	Akciós ár
325 300 Ft	228 400 Ft

További jellemzők:

"V" elrendezésű, kéthengeres dugattyú, szóróolajozás, direktmeghajtás, nyomáscsökkentő szelep manométerrel gyorscsatlakozó, nyomáskapcsoló, tehermentesítő szelep, biztonsági szelep, víztelenítő szelep, légtartály–nyomásmérő manométer, nagy gumikerekek a könnyű szállíthatóság érdekében

INVERTEREK – HŐLÉGFÚVÓK



Modell	EW2800	EW3500	EW4400
Névleges feszültség	230 V	230 V	230 V
Frekvencia	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Üresjáratú feszültség	64 V	60 V	63 V
Névleges áramerősség	130 A	160 A	200 A
Tényleges kimeneti áramerősség	5–130 A	5–160 A	5–200 A
Működési ciklus/10perc	20%–130 A	30%–160 A	25%–200 A
	60%–75 A	60%–115 A	60%–130 A
	100%–60 A	100%–90 A	100%–100 A
Teljesítmény (60%)	2,7 kVA	4,2 kVA	
Hegesztő elektródaátmérő	1,6–3,25	1,6–4	1,6–5
Hűtés	Levegős	Levegős	Levegős
Szigetelési osztály	H	H	H
Védelmi osztály	IP22	IP22	IP22
Méret	120×300×220 mm	140×330×245 mm	140×370×245 mm
Súly	3,9 kg	5,4 kg	6,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, hegesztőkábel	koffer, hegesztőkábel	koffer, hegesztőkábel

További jellemzők:

alkalmas az összes elektródatípussal történő hegesztésre (rutilos, bázikus, ötvözött acél, öntvény...), alkalmas AWI (wolframelektrodás, argon védőgáz) hegesztésre, generátorról is üzemeltethető, kiemelt előnyök:

- könnyű gyújtás
- egyedülálló ivstabilitás
- letapadásgátlás

EW 2800

Listaár	Akciós ár
142 300 Ft	99 900 Ft

EW 3500

Listaár	Akciós ár
180 900 Ft	127 000 Ft

EW 4400

Listaár	Akciós ár
229 400 Ft	161 100 Ft



RH 600T

Listaár	Akciós ár
25 600 Ft	17 900 Ft



További jellemzők:

2 fűtési fokozat, gyors lehűlés funkció, túlhevülés elleni védelem, puha, gumírozott fogantyú, praktikus akasztó horog a könnyű tárolás érdekében

Modell	RH600T
Leadott teljesítmény	2000 W
Légszállítás (2 állású kapcsoló)	0,25–0,5 m ³ / min
Légáram hőmérséklete normál	250°–500°
Légáram hőmérséklete 1-es fokozat	350°–500°
Légáram hőmérséklete 2-es fokozat	450°–600°
Légáram mennyisége	500 liter / min
Teljes hossz	245 mm
Súly	0,57 kg
Leszállított tartozékok	koffer, zsugorcsovek, kaparó, fűvókák

RH 650V

Listaár	Akciós ár
42 300 Ft	29 700 Ft



További jellemzők:

LCD kijelző, digitálisan állítható hőmérséklet és légáramerő, állandó hőkontroll a folyamatos működés érdekében, puha, gumírozott fogantyú

Modell	RH650V
Leadott teljesítmény	2000 W
Légszállítás (5 állású kapcsoló)	0,25–0,5 m ³ / min
Légáram hőmérséklete	50°–650°
Légáram mennyisége	500 liter / min
Teljes hossz	245 mm
Súly	0,79 kg
Leszállított tartozékok	koffer, zsugorcsovek, kaparó, fűvókák

3,6 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DB3DL2
Akkufeszültség	3,6 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	200 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	600 min ⁻¹
Maximum nyomaték	5 Nm
Nyomatéktartományok	0,3–2,9 Nm
Súly	0,45 kg
Maximum furat acélban	5 mm
Maximum facsavarméret	3,8×38 mm
Maximum gépcsavarméret	5 mm
Teljes hossz kinyújtva	268 mm
Teljes hossz behajtva	210 mm
Leszállított tartozékok	koffer, 2 db akkumulátor, töltő

DB 3DL2

Li-ION
BATTERY



VIDEO



Listaár	Akciós ár
47 800 Ft	33 600 Ft

További jellemzők:
változtatható egyenes vagy pisztoly alakzat, gépcsavarok, facsavarok, menetmetsző csavarok behajtásához és eltávolításához, különféle fémek fúrásához, finom nyomatékállítás, forgásirányváltás, kétfokozatú hajtómű

10,8 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DS10DAL
Akkufeszültség	10,8 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Tokmány	10 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–350 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1300 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	36 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	14 Nm
Nyomatéktartományok	1–4,5 Nm
Súly	1 kg
Maximum furat fában	29 mm
Maximum furat acélban	10 mm
Maximum facsavarméret	5,8×45 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Teljes hossz	170 mm
Leszállított tartozékok	koffer, 2 db akkumulátor (BCL1015), töltő (UC10SL2), lámpa



DS 10DAL

Listaár	Akciós ár
63 900 Ft	44 800 Ft

További jellemzők:
22 fokozatú nyomatékállítás, egykezes gyorstokmány, osztályának legrövidebb gépe a világon (170mm), praktikus akasztóhorog, LED megvilágítás, 30 perces töltési idő

14,4 V-OS LI-ION FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

Modell	DS14DJL
Akkufeszültség	14,4 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	1,5 Ah
Tokmány	2–13 mm
Maximum furat fában	30 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	6×75 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–450 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1250 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	47 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	17 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	216 mm
Súly	1,6 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YKSL), 2 db akku (BSL1415)



DS 14DJL

Listaár	Akciós ár
95 600 Ft	67 100 Ft
65 000 Ft	45 600 Ft

Papírdobozban

További jellemzők:
kategóriájának legnagyobb nyomatékú gépe, egykezes gyorstokmány, 22 lépésben állítható nyomaték, beépített fehér LED világítás, opcionális akasztóhorog (337131), új, kisméretű kompakt hordtáska

DS 18DJL

Listaár	Akciós ár
101 300 Ft	71 200 Ft
74 300 Ft	52 200 Ft

Papírdobozban

További jellemzők:

kategóriájának legnagyobb nyomatékú gépe, egykezes gyorstokmány, 22 lépésben állítható nyomaték, beépített fehér LED világítás, opcionális akasztóhorog (337131), új, kisméretű kompakt hordtáska



Modell	DS18DJL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	2–13 mm
Maximum furat fában	38 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	6,8x50 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–450 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1250 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	53 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	20 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	213 mm
Súly	1,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YKSL), 2 db akku

DS 18DSDL

Listaár	Akciós ár
216 700 Ft	152 200 Ft
195 300 Ft	137 100 Ft
68 300 Ft	47 900 Ft

5Ah akkuval

4Ah akkuval

Akku nélkül

További jellemzők:

kompakt, könnyű, alacsony készülék, cserélhető állórész, forgórész, szénkefe, finom fokozatokban állítható nyomaték, vékony–118 mm kerületű–markolat, stabil, kényelmes fogás, fém gyorstokmány, reteszelt tengelyrögzítés, akkumulátortöltésszint–ellenőrző LED, munkafelületmegvilágítás LED lámpával, akasztóhorog, csúszótalpas akkumulátor



Modell	DS18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	65 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavar méret	8x100 mm
Maximum gépcsavar méret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–350 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1600 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	92 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	46 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	228 mm
Súly	2,1 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL/YFSL), 2db akku

DS 18DBEL

Listaár	Akciós ár
189 600 Ft	133 100 Ft
156 700 Ft	109 900 Ft
73 600 Ft	51 600 Ft

5Ah akkuval

2,5Ah akkuval

Akku nélkül

További jellemzők:

5 Ah akkuval kb. 2–szer annyi munkaidő, mint 3 Ah verzióval, akkumulátoronként akár 1500 töltés, extrém tartósság, szénkefe nélküli motor, fém „egykezes” gyorstokmány, csúszótalpas akkumulátor



Modell	DS18DBEL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	38 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x75 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1500 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	50 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	26 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	202 mm
Súly	1,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL/YML2), 2 db akku

DS 18DBL

Listaár	Akciós ár
241 300 Ft	169 400 Ft
87 000 Ft	61 100 Ft

5Ah akkuval

Akku nélkül

További jellemzők:

5 Ah akkuval kb. 2–szer annyi munkaidő, mint 3 Ah verzióval, szénkefe nélküli motor, így akár 40%–kal hosszabb élettartam, 22 fokozatban állítható nyomaték, mindkét sebességfokozatban további 4 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, fém „egykezes” gyorstokmány, csúszótalpas akkumulátor, elektromos fék, ventilátorhűtéssel ellátott 75 perces gyorstöltő



Modell	DS18DBL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	65 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x100 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–200/300/350/400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1000/1300/1500/1800 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	74 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	43 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	202 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku

Modell	DV18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában/ acélban / téglában	65mm / 13mm/ 16mm
Maximum facsavarméret	8×100mm
Maximum gépcsavarméret	6mm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–400 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–1800 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 1. fokozatban	0–6000 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 2. fokozatban	0–27 000 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény / lágy)	92Nm / 43Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	242 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku, oldalfogantyú



DV 18DSDL

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	227 100 Ft	159 400 Ft
4Ah akkuval	204 200 Ft	143 400 Ft
Akku nélkül	73 900 Ft	51 900 Ft

VIDEO



További jellemzők:

22 fokozatban állítható forgatónyomaték–tartomány, kétfokozatú bolygóműves hajtómű, elektronikus szabályozás, elektromos fék, forgásirányváltás, csúszó irányváltó–kapcsolóval, egykezes gyorstokmány, ergonómikus forma, kényelmes megfogást biztosító, csúszásmentes elasztomer borítású markolat

Modell	DV18DBEL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Max. furat fában / acélban / téglában	38 mm / 13 mm / 13 mm
Maximum facsavarméret	8x75 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–400 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–1500 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–21 000 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	50 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	26 Nm
Nyomatéktartomány	1–6 Nm
Teljes hossz	202 mm
Súly	1,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1450)



BRUSH
LESS
MOTOR

DV 18DBEL ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

	Listaár	Akciós ár
4Ah akkuval	200 600 Ft	140 800 Ft
Akku nélkül	81 500 Ft	57 200 Ft

További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, így akár 40%-kal hosszabb élettartam, fém „egykezes” gyorstokmány, csúszó-talpas akkumulátor, elektromos fék, ventilátorhűtéssel ellátott 75 perces gyorstöltő, beépített fehér LED világítás

Modell	DV18DBL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	65 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum facsavarméret	8x100 mm
Maximum gépcsavarméret	6 mm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–200/300/350/400 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–1000/1300/1500/1800 min ⁻¹
Maximum nyomaték (kemény)	74 Nm
Maximum nyomaték (lágy)	43 Nm
Nyomatéktartomány	2–8 Nm
Teljes hossz	202 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)



BRUSH
LESS
MOTOR

DV 18DBL ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	238 000 Ft	167 100 Ft
Akku nélkül	92 800 Ft	65 100 Ft

További jellemzők:

5Ah akkuval kb. 2-szer annyi munkakidő, mint 3Ah verzióval, szénkefe nélküli motor, így akár 40%-kal hosszabb élettartam, 22 fokozatban állítható nyomaték, mindkét sebességi fokozatban további 4 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, fém „egykezes” gyorstokmány, csúszó-talpas akkumulátor, elektromos fék, ventilátorhűtéssel ellátott 75 perces gyorstöltő

Modell	DV18DBL
Akkufeszültség	18 V
Tokmány	1,5–13 mm
Maximum furat fában	28 mm
Maximum furat acélban	10 mm
Maximum facsavarméret	5,1 x 38 mm
Üresjárat fordulat/szám	0–1800 min ⁻¹
Teljes hossz	326 / 314 mm (tokmány függő)
Súly	17 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)



DN 18DSL SAROK FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	203 600 Ft	142 900 Ft
Akku nélkül	98 600 Ft	69 300 Ft

További jellemzők:

apró fejrész a könnyeb hozzáférés érdekében, alsó funkcionális nyomókapcsoló, LED megvilágítás, akkutöltöttség kijelző

18 V-OS LI-ION SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

DH 18DSL

Listaár	Akciós ár
239 000 Ft	167 800 Ft
215 500 Ft	151 300 Ft
85 600 Ft	60 100 Ft

5Ah akkuval
4Ah akkuval
Akku nélkül



VIDEO

További jellemzők:

könnyű gép, fúrás és ütvefúrás üzemmód, porvédővel ellátott, automata reteszelésű SDS Plus szerszámbefogás, elektropneumatikus ütőmű, fokozatmentes fordulatszámszabályozás, forgásirányváltás csúszó irányváltó kapcsolóval, automatikus, belső nyomáskiegyenlítő rendszer, teljes és energiatakarékos üzemmód a kétfokozatú elektronikus fordulatszámváltóval, állítható akasztóhorog, beépített LED világítással

Modell	DH18DSL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	SDS-Plus
Maximum furat betonban	16 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Maximum furat fában	18 mm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–750 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–1500 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	0–3100 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	0–6200 min ⁻¹
Teljes hossz	276 mm
Súly	2,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), mélységűtköző, oldalfogantyú

18 V-OS LI-ION SAROKCSISZOLÓK

G 18DSL

Listaár	Akciós ár
208 500 Ft	146 400 Ft
203 600 Ft	142 900 Ft
186 700 Ft	131 100 Ft
46 700 Ft	32 800 Ft
51 000 Ft	35 800 Ft

5Ah akkuval 125 mm Hitboxban
5Ah akkuval 115 mm
4Ah akkuval 115 mm
Akku nélkül 115 mm
Akku nélkül 125 mm



További jellemzők:

rövid, könnyű gép, csúszóalpas akkumulátor, konstans elektronika, terheléstől független állandó fordulatszámtartás, könnyűfém hajtóműház, cserélhető állórész, forgórész és szénkefe, szabványos szerszámfogás, hatásos porvédelem, kényelmes, puhabetétes markolat, mindössze 182 mm kerület, alacsony zajszint

Modell	G18DSL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	115 mm
Tárcsaátmérő G18DSL-TU/L5 esetében	125 mm
Tárcsa belső átmérője	22 mm
Tengelyméret	M14
Üresjárat fordulat/szám	9100 min ⁻¹
Teljes hossz	296 mm
Súly	1,8 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), oldalfogantyú, körmoskulcs

G 18DBVL

Listaár	Akciós ár
248 800 Ft	174 700 Ft
100 200 Ft	69 900 Ft

5Ah akkuval
Akku nélkül



További jellemzők:

kategóriájának legjobb vágásteljesítményű gépe, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor, kategóriájában a világ legkönnyebb és legkeskenyebb gépe, fordulatszámszabályozás, betonban is akár 30mm vágásmélység, automata mód lehetőség, por- és cseppálló kivitel, lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem

Modell	G18DBVL
Akkufeszültség	18 V
Akku típusa	Li-Ion
Tárcsaátmérő	125 mm
Tárcsa belső átmérője	22 mm
Tengelyméret	M14
Üresjárat fordulat/szám	4700–9000 min ⁻¹
Teljes hossz	326 mm
Súly	2,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), rezgécscillapított oldalfogantyú, körmoskulcs

Modell	CJ18DSL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásteljesítmény fában	135 mm
Maximum vágásteljesítmény fémben	10 mm
Legkisebb kivágható kör sugara	25 mm
Talp dőlésszöge (jobbra, balra)	45°
Lökethossz	26 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2400 min ⁻¹
Teljes hossz	277mm
Súly	2,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), fűrészlap, felszakadásgátló



5Ah akkuval
Akku nélkül

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	231 000 Ft	162 200 Ft
Akku nélkül	66 700 Ft	46 900 Ft

VIDEO

További jellemzők:

dinamikus formájú, kompakt, könnyű készülékek, fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli gyors cseréjét, hatékony porelszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, könnyűfém talp, csúszásmentes, puhabetétes markolat, nagy fényerejű LED a munkafelület megvilágítására

Modell	C18DSL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	165 mm
Maximum vágásmélység 90°-ban	57 mm
Maximum vágásmélység 45°-ban	40 mm
Üresjárat fordulatszám	0–3400 min ⁻¹
Teljes hossz	351mm
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), körfűrészlap, imbuszkulcs



5Ah akkuval
Akku nélkül

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	245 600 Ft	172 500 Ft
Akku nélkül	82 400 Ft	57 900 Ft

További jellemzők:

dinamikus formájú, kompakt, könnyű készülékek, fokozatmentes löketség-szabályozás, 4 fokozatban állítható előtolás, gyorsbefogó retesz biztosítja a fűrészlap szerszám nélküli gyors cseréjét, hatékony porelszívás, közvetlenül a vágás helyéig benyúló szívócsatorna révén, könnyűfém talp, csúszásmentes, puhabetétes markolat, nagy fényerejű LED a munkafelület megvilágítására

Modell	C18DBAL
Akkufeszültség	18 V
Tárcsaátmérő	165 mm
Maximum vágásmélység 90°-ban	66 mm
Maximum vágásmélység 45°-ban	45 mm
Üresjárat fordulatszám - teljes mód	0–4100 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám - csendes mód	0–2500 min ⁻¹
Teljes hossz	394 mm
Súly	3,2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850), körfűrészlap, imbuszkulcs



Akku nélkül

	Listaár	Akciós ár
Akku nélkül	116 400 Ft	81 700 Ft

További jellemzők:

akár 1,9-szer gyorsabb vágás az előd modellhez képest, akár 1,6-szor tovább dolgozik egy feltöltéssel az előd modellhez képest, jól kiegyensúlyozott, könnyű gép, gyors, könnyű lapcsere, túlterhelés elleni védelem, beépített világítás, akkutöltöttség kijelző, csendes üzemmód

Modell	CR18DSL
Akkufeszültség	18 V
Maximum vágásvastagság csöveknél	90 mm
Maximum vágásvastagság fémben	10 mm
Maximum vágásvastagság fában	90 mm
Lökethossz	28 mm
Üresjárat fordulatszám	0–2100 min ⁻¹
Teljes hossz	434 mm
Súly	3,4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1840), fűrészlap

CR 18DSL

orrfűrész

Listaár	Akciós ár
230 700 Ft	162 000 Ft
90 500 Ft	63 600 Ft

5Ah akkuval
Akku nélkül



További jellemzők:

elektronikus löketség-szabályozás, elektromos fék, szerszám nélküli fűrészlapcsere, puhabetétes fogantyú, akkutöltöttség- visszajelző, 1 órás gyorstöltő ventilátorhűtéssel

Modell	P18DSL
Akkufeszültség	18 V
Gyalulási szélesség	82 mm
Gyalulási mélység	2 mm
Üresjárat fordulatszám	16 000 min ⁻¹
Teljes hossz	332 mm
Súly (akkuval együtt)	3,3 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1450)



5Ah akkuval
Akku nélkül

	Listaár	Akciós ár
5Ah akkuval	177 800 Ft	124 900 Ft
Akku nélkül	59 100 Ft	41 500 Ft

További jellemzők:

nagy sebességű motor, elektromos motorfék, vágásmennyiség 1 feltöltéssel kb.. 85m, akkutöltöttség-kijelző, gumírozott markolat, maximum 9mm horonymélység, hátsó „sarokemelő”, porelszívási lehetőség

WH 18DSDL

Listaár	Akciós ár
211 300 Ft	148 400 Ft
80 700 Ft	56 700 Ft

5Ah akkuval
Akku nélkül



További jellemzők:

2 állású motor, csúszótalpas akkumulátor, könnyű, erős gép
akkutöltöttség-kijelző

Modell	WH18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Max. méret általános csavarok	6–14 mm
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	6–12 mm
Maximum méret gépcsavarok	4–10 mm
Maximum nyomaték	170 Nm
Maximum nyomaték kímélő módban	95 Nm
Üresjárat fordulatszám	2600 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám kímélő módban	2000 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	161 mm
Súly (akkuval együtt)	1,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1840)

WH 18DBEL

Listaár	Akciós ár
188 500 Ft	132 300 Ft
68 000 Ft	47 700 Ft

5Ah akkuval
Akku nélkül



További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, csúszótalpas akkumulátor,
túltöltöttség, túlhevülés és kisülés elleni védelem,
ACS (automata nyomaték beállítás) funkció, beépített LED
világítás, 1 órás gyorsító ventilátorhűtéssel

Modell	WH18DBEL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Maximum méret általános csavarok	5–14 mm
Maximum méret nagy szilárdságú csavarok	5–12 mm
Maximum méret gépcsavarok	4–8 mm
Maximum nyomaték	165 Nm
Üresjárat fordulatszám	0–2900 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	142 mm
Súly (akkuval együtt)	1,6 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1840)





WH 18DBDL

Listaár	Akciós ár
255 300 Ft	179 200 Ft
237 400 Ft	166 700 Ft
97 000 Ft	68 100 Ft

5Ah akkuval Hitboxban

4Ah akkuval

Akku nélkül

További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, akár 55%-kal hosszabb élettartam, csúszótalpas akkumulátor, 4 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, 3 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, akkutöltöttség-kijelző, beépített LED világítás, túlhűzés elleni védelem, elektronikus vezérlés

Modell	WH18DBDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Max. méret általános csavarok	5–14 mm
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	5–12 mm
Maximum méret gépcsavarok	4–10 mm
Maximum nyomaték	160 Nm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–900 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–1400 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 3. fokozatban	0–2000 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 4. fokozatban	0–2600 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	157 mm
Súly (akkuval együtt)	1,6 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

WH 18DDL

Listaár	Akciós ár
260 400 Ft	182 800 Ft

4Ah akkuval

További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, akár 55%-kal hosszabb élettartam, csúszótalpas akkumulátor, 3 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, akkutöltöttség-kijelző, beépített, külön kapcsolható LED világítás, ACS (automata nyomatékállítás) mód, extra rövid géptest, IP56 szabványnak megfelelően por- és vízálló kivétel, túlhűzés elleni védelem, elektronikus vezérlés, 1 órás gyorsító ventilátorhűtéssel



IP56

Modell	WH18DDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Maximum méret általános csavarok	5–16 mm
Maximum méret nagy szilárdságú csavarok	5–12 mm
Maximum méret gépcsavarok	4–8 mm
Maximum nyomaték	172 Nm
Üresjárat fordulat/szám 1. fokozatban	0–900 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 2. fokozatban	0–2200 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám 3. fokozatban	0–3100 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám ACS módban	0–3100 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 1. fokozatban	0–800 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 2. fokozatban	0–2600 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám 3. fokozatban	0–3400 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám ACS módban	0–1600 min ⁻¹
Teljes hossz	128 mm
Súly (akkuval együtt)	1,5 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1840)



VIDEO

18V LI-ION ÜTVECSAVAROK 1/2"

Modell	WR18DSDL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/2" (dugókulcs)
Max. méret általános csavarok	10–18 mm
Max. méret nagy szilárdságú csavarok	8–14 mm
Maximum nyomaték	255 Nm
Maximum nyomaték kímélő módban	140 Nm
Üresjárat fordulat/szám	2600 min ⁻¹
Üresjárat fordulat/szám kímélő módban	2000 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	173 mm
Súly (akkuval együtt)	1,7 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1840)



VIDEO



WR 18DSDL

Listaár	Akciós ár
211 000 Ft	148 200 Ft
74 000 Ft	52 000 Ft

4Ah akkuval
Akku nélkül

További jellemzők:

2 állású motor, csúszótalpas akkumulátor, könnyű, erős gép, akkutöltöttség-kijelző

18 V-OS LI-ION ÜTVECSAVAROK 1/2"

Modell	WR18DBDL
Akkufeszültség	18 V / 5 Ah / Li-Ion
Befogás	1/2" (dugókulcs)
Maximum méret általános csavarok	10–18 mm
Maximum méret nagy szilárdságú csavarok	8–14 mm
Maximum nyomaték	250 Nm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–900 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1400 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 3. fokozatban	0–2000 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 4. fokozatban	0–2600 min ⁻¹
Üresjárat ütésszám	0–3200 min ⁻¹
Teljes hossz	168 mm
Súly (akkival együtt)	1,6 kg
Leszállított tartozékok	HITBOX koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, akár 55%-kal hosszabb élettartam, csúsztalpas akkumulátor, 4 lépésben digitálisan állítható fordulatszám, akkutöltöttség-kijelző, beépített LED világítás, túlhűzés elleni védelem, elektronikus vezérlés



Hitboxban 5Ah akkuval
4Ah akkuval
Akku nélkül

WR 18DBDL

Listaár	Akciós ár
255 300 Ft	179 200 Ft
233 300 Ft	163 800 Ft
97 000 Ft	68 100 Ft



VIDEO



Modell	WF18DSL
Akkufeszültség	18 V
Befogás	1/4" (bitbefogás)
Maximum csavarméret	4 mm
Csavarhosszúság	25–41 mm
Tárkapacitás	50 db csavar
Üresjárat fordulatszám	0–4200 min ⁻¹
Teljes hossz	379 mm
Súly (akkival együtt)	2,1 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YRSL), 2 db akku (BSL1850)

További jellemzők:

visszarúgás-mentesítő kuplungszerkezet, csúsztalpas akkumulátor, alacsony zajszint, könnyen, gyorsan cserélhető bitfej a levehető töltőnyílásnak köszönhetően, akkutöltöttség-kijelző, csavarozásmélység-beállító szerkezet



Hitboxban 5Ah akkuval
4Ah akkuval
Akku nélkül

WF 18DSL

Listaár	Akciós ár
300 600 Ft	211 000 Ft
276 100 Ft	193 800 Ft
142 100 Ft	99 800 Ft

CV 18DBL

Listaár	Akciós ár	
232 600 Ft	163 300 Ft	5Ah akkuval Hitboxban
203 600 Ft	142 900 Ft	2,5Ah akkuval Hitboxban
114 800 Ft	80 600 Ft	Akku nélkül



További jellemzők:

szénkefe nélküli motor, csúsztalpas akkumulátor, szerszámmentes lapcsere, akkutöltöttség-kijelző, beépített LED világítás, konstans elektronika, lágyindítás, porelszívási lehetőség, AT (automata) mód 1 órás gyorsított ventilátorhűtéssel, alacsony zaj és vibráció

Modell	CV18DBLWE
Akkufeszültség	18 V
Oscillációs sebesség	6000–20 000 min ⁻¹
Oscillációs szög	3,2°
Teljes hossz	307 mm
Teljes magasság	122 mm
Géptest kerülete	203 mm
Súly (akkuval együtt)	2 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC18YFSL), 2 db akku (BSL1850), 2 db vágókés, 1 db csiszolópárna, 5 db csiszolópapír

EGYSZERŰ SZERSZÁMCSERE



18V-OS AKKUK TÖLTÉSI IDEJE

Akkufeszültség	Akkutípus	Akkukapacitás	Hűtött	UC18YGSL	UC18YRSL (ventilátorhűtéssel felszerelt töltő)	UC18YML2 (autóban is használható töltő)
			Cellák	UC18YKSL	UC18YFSL (ventilátorhűtéssel felszerelt töltő)	(Hálózatról / autóban)
18 V	BSL1815	1.5 Ah	igen	40 perc	22 perc	22/60 perc
	BSL1815X	1.5 Ah	igen	40 perc	22 perc	22/60 perc
	BSL1820	2.0 Ah	igen	60 perc	30 perc	30/80 perc
	BSL1825	2.5 Ah	igen	75 perc	35 perc	35/100 perc
	BSL1830	3.0 Ah	igen	90 perc	45 perc	45/120 perc
	BSL1840	4.0 Ah	igen	120 perc	60 perc	60/160 perc
	BSL1850	5.0 Ah	igen	150 perc	75 perc	75/200 perc



R 18DSL

Listaár	Akciós ár	Akku nélkül
17 200 Ft	11 900 Ft	



További jellemzők:

1 feltöltéssel 29 perc folyamatos üzemidő (3Ah akkuval), könnyű, kényelmes kezelés

UB 18DJL

akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	Akku nélkül
17 000 Ft	11 900 Ft	



VIDEO



További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 49 óra üzemidő, helyzetnek megfelelő mód kiválasztása, 7 pozícióban forgatható és 5 pozícióban hajlítható munkalámpa, 3 fokozatban állítható fényerősség állítás, beépített akkukímélő program, a praktikus akasztóhoroggal bárhova felakasztható

UB 18DAL

akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	Akku nélkül
9 900 Ft	7 000 Ft	



UB 18DEL

akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	Akku nélkül
17 700 Ft	12 400 Ft	



További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 24 óra üzemidő, fehér LED fény, 2,1W

UB 18DSL

akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	Akku nélkül
11 800 Ft	8 300 Ft	



További jellemzők:

fluoreszkáló lámpa, LED fény, automata kikapcsolás funkció akasztókampó

UB 18DDL

akkus lámpa

Listaár	Akciós ár	Akku nélkül
21 800 Ft	15 300 Ft	



További jellemzők:

1 feltöltéssel akár 14 óra üzemidő (BSL1850 akkuval), LED fény automata kapcsolási lehetőséggel, praktikus akasztókampós kialakítás

Modell	R18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Méret	274×85 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DJL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Fáklya üzemmódban: fényerő/mért távolság	6000 lx / 1 m
Fáklya üzemmódban LED fény	3 W × 1
Munkalámpa üzemmódban: magas fokozatban	110 lx / 1 m
üzemmódban: közepes fokozatban	55 lx / 1 m
fényerő / mért távolság alacsony fokozatban	27 lx / 1 m
Munkalámpa üzemmódban LED fény	0,5 W × 12
Súly	0,3 kg
Méret	205 × 78 × 108 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül, akasztóhoroggal szállítva

Modell	UB18DAL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,2 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DEL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Méret	274×85 mm
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,35 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

Modell	UB18DDL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Súly	0,5 kg
Méret	305×95×96
Fényforrás típusa	LED
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva

LÁMPÁK – VENTILÁTOROK – AKKU CSOMAGOK

Modell	UB18DGL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Fényerő / mért távolság magas fokozaton	250 Lux / 1 m
Fényerő / mért távolság alacsony fokozaton	140 Lux / 1 m
Méret	198×256×252 mm
Súly	0,74 kg
Leszállított tartozékok	akku és töltő nélkül szállítva



UB 18DGL akkus reflektor

Akku nélkül

Listaár	Akciós ár
33 100 Ft	23 200 Ft

További jellemzők:

akkus reflektor, 18W-os LED fény, működési idő 1 feltöltéssel akár több, mint 12 óra, kialakításánál fogva használható állítva, vagy akár lógatva, bármely Hitachi csúsztalpas akkumulátorról üzemel

Modell	UF18DSL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Légáramlás sebessége magas fokozatban	160m min ⁻¹
Légáramlás sebessége alacsony fokozatban	135m min ⁻¹
Méret	250×328×528 mm
Súly	2 kg
Leszállított tartozékok	hálózati adapterrel, akku és töltő nélkül szállítva



UF 18DSL akkus ventilátor

Akku nélkül

Listaár	Akciós ár
33 400 Ft	23 500 Ft

További jellemzők:

akkus ventilátor, kikapcsolás-időzítő: 1, 2 vagy 4 óraállítás, könnyű szállíthatóság, ventilátorfej akár 45°-ban elforgatható, bármely Hitachi csúsztalpas akkumulátorról üzemel

Modell	UF18DSAL
Akkufeszültség	14,4 V és 18 V
Akku típusa	Li-Ion
Légáramlás sebessége magas fokozatban	190 m/min
Légáramlás sebessége alacsony fokozatban	160 m/min
Méret	370×264×520 mm
Súly	3 kg
Leszállított tartozékok	hálózati adapterrel akku és töltő nélkül szállítva.



UF 18DSAL akkus ventilátor

Akku nélkül

Listaár	Akciós ár
45 300 Ft	31 800 Ft

További jellemzők:

az első igazán ipari akkus ventilátor, akár több, mint 7,5 óra üzemidő 1 feltöltéssel, kikapcsolás-időzítő: 1, 2 vagy 4 óraállítás, könnyű szállíthatóság, ventilátorfej akár 45°-ban elforgatható, bármely Hitachi csúsztalpas akkumulátorról üzemel

UC 18YFSL töltő és 1 db 18V / 5,0 Ah akku



UC 18YFSL-WA

58 900 Ft

UC 18YFSL töltő és 1 db 18V / 2,5 Ah akku



UC 18YFSL-WB

39 900 Ft

2 db 18V / 5,0 Ah akku



336 385

79 900 Ft

2 db 18V / 2,5 Ah akku



336 384

56 900 Ft

UR 18DSL T4

akkus rádió

Listaár	Akciós ár	
45 000 Ft	31 600 Ft	Akku nélkül

További jellemzők:

nagy kihajtható fogantyú, mobiltelefon töltése USB kábellel
MP3 és egyéb zenei eszközök lejátszására alkalmas



Modell	UR18DSL T4
Akkufeszültség	9,6 V–18 V
Akku típusa	Li-Ion, Ni-Cd, Ni-Mh
Súly	3,3 kg
Méret	231 × 184 × 281 mm
FM frekvenciatartomány	87,5–108 Mz
AM frekvenciatartomány	522–1620 Mz
Hangszóró átmérője	76 mm (8 Ω) × 2
Egyéb bemenet	AUX IN (ø 3.5 mm)
Kimenetek	fülhallgató (ø 3.5 mm), töltés (5V 0.5A)
Maximum teljesítmény	„9.6V: 1.4W × 2 ; 12V: 2.2W × 2 ; 14.4V: 3.2W × 2 ; 18 V: 5W × 2”
Leszállított tartozékok	hálózati adapter



UR18DSDL

akkus rádió

Listaár	Akciós ár
76 100 Ft	53 400 Ft



További jellemzők:

digitális műsor vételére alkalmas, vezeték nélküli lejátszásra alkalmas, pl Bluetooth, külső behatásoktól védő keret, mely a fogantyút is magában rejti, okostelefon-töltési lehetőség, IPX4 szabványnak megfelelő por és víz elleni védelem, működési idő egy akkumulátorról akár 19 óra (BSL1850 akkuval)

Modell	UR18DSDL
Akkufeszültség	9,6 V–18 V
Akku típusa	Csúszótalpas 14,4 V és 18 V Li-Ion
Súly	4 kg
Méret	405 × 312 × 265 mm
Bluetooth	Bluetooth 4.0 verzió
Távírányítással működtethető	Igen
FM frekvenciatartomány	87,5–108 Mz
AM frekvenciatartomány	522–1629 Mz
Hangszóró átmérője	90 mm (8Ω) × 2
Egyéb bemenet	AUX IN (ø 3.5 mm)
Kimenetek	USB töltő (5 V 1 A)
Maximum teljesítmény	AC: 5 W × 2 ; 14.4 V: 6 W × 2 ; 18 V: 7 W × 2
Leszállított tartozékok	hálózati adapter

UR18DSAL

akkus rádió

Listaár	Akciós ár
119 600 Ft	84 000 Ft

További jellemzők:

külső behatásoktól védő keret, mely a fogantyút is magában rejti, okostelefon-töltési lehetőség, IPX4 szabványnak megfelelő por és víz elleni védelem, működési idő egy akkumulátorról akár 19 óra (BSL1850 akkuval)



Modell	UR18DSAL
Akkufeszültség	9,6 V–18 V
Akku típusa	csúszótalpas 14,4 V és 18 V Li-Ion
Súly	3,4 kg
Méret	366 × 303 × 261 mm
FM frekvencia	87,5–108 Mz
AM frekvencia	522–1629 Mz
Hangszóró átmérője	90 mm (8 Ω) × 2
Egyéb bemenet	AUX IN (ø 3.5 mm)
Kimenetek	USB töltő (5 V 1 A)
Maximum teljesítmény	AC: 5 W × 2 ; 14.4 V: 6 W × 2 ; 18 V: 7 W × 2
Leszállított tartozékok	hálózati adapter

Modell	DH36DL
Akkufeszültség	36 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	2,6 Ah
Befogás	SDS-Plus
Maximum furat betonban	26 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–550 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	0–2250 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	0–4500 min ⁻¹
Teljes hossz	322 mm
Súly	3,9 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC36YRL), 2 db akku (BSL3626), mélységütköző, oldalfogantyú



DH 36DLTL

Listaár	Akciós ár
289 100 Ft	203 000 Ft

További jellemzők:

45 perces gyorstöltő UC36YRL, elektropneumatikus ütőmű, biztonsági csúszóklung, bal–jobb forgásirányváltás, univerzális gyors SDS–plus típusú szerszámbe fogás, ütvefúrás kikapcsolásának a lehetősége

Modell	DH36DAL
Akkufeszültség	36 V
Akku típusa	Li-Ion
Akku kapacitása	2,6 Ah
Befogás	SDS-Plus
Maximum furat betonban	26 mm
Maximum furat acélban	13 mm
Üresjárat fordulatszám 1. fokozatban	0–550 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám 2. fokozatban	0–1100 min ⁻¹
Ütésszám 1. fokozatban	0–2250 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozatban	0–4500 min ⁻¹
Teljes hossz	322 mm
Súly	4 kg
Leszállított tartozékok	koffer, töltő (UC36YRL), 2 db akku (BSL3626), mélységütköző, oldalfogantyú



DH 36DALTL

Listaár	Akciós ár
310 200 Ft	217 800 Ft

További jellemzők:

45 perces gyorstöltő UC36YRL, elektropneumatikus ütőmű, biztonsági csúszóklung, bal–jobb forgásirányváltás, univerzális gyors SDS–plus típusú szerszámbe fogás, ütvefúrás kikapcsolásának a lehetősége, **VÉSŐ FUNKCIÓ**



SZERSZÁMKÉSZLETEK HITBOXBAN

TORONY



40030019
32 darabos
4200 Ft



40030020
24 darabos
5900 Ft



40030021
23 darabos
3900 Ft



40030022
18 darabos
5300 Ft



40030023
31 darabos
6230 Ft



40030024
60 darabos
7900 Ft



40030025
dugókulcs klt 7db
9210 Ft

HITBOXOK



402 538
295x395x105 mm

HITBOX 1

Listaár	Akciós ár
16 200 Ft	11 400 Ft



402 539
295x395x105 mm

HITBOX 2

Listaár	Akciós ár
15 800 Ft	11 100 Ft



402 540
295x395x105 mm

HITBOX 3

Listaár	Akciós ár
20 500 Ft	14 400 Ft



402 541
295x395x105 mm

HITBOX 4

Listaár	Akciós ár
22 100 Ft	15 500 Ft



402 543

KOCSI

Listaár	Akciós ár
23 500 Ft	16 500 Ft

HITACHI HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS !

Az Ön márkakereskedője:

GYÁRTÓ:

Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 21st floor 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, 108-6020, Japan
Tel.: 03-(5783)0631 Fax: 03-(5783)0713
www.hitachi-koki.com

FORGALMAZÓ:

Hitachi Power Tools Hungary Kft.
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Tel.: +36-1-264 3433 Fax: +36-1-264 3429
www.hitachi-powertools.hu